

AquaKing Red Label



PRODUCT CATALOGUS 2024

Innovatieve filteroplossingen voor de aquacultuur van Nederlands fabricaat.



Inhoud

Inhoudsopgave	03
Introductie	05

01 Red Label Basic Filters

08

Combi JOY & HAPPY	10-11
Combi SMILE (NEW)	12-13
Basic drumfilters	14-15
Basic combifilters	16-19
Inline combifilters	20-21
Basic tricklefilters	22-23

02 Red Label PRO Filters

24

PRO drumfilters XL	26-27
PRO combifilters XL	28-29
PRO tricklefilters	30-31
Eiwitafschuimer	32
PRO bladopvang	33
Maatwerk	34-35

03 Filters & randapparatuur

36

Tricklefilters	38-39
Meerkamer filters	40-41
Bodemdrains	42-43
Gootspoeling	44
UVC inbouwunits	45
Automatisch bijvuelsysteem	46-47
Secoh luchtpompen	48-49

04 Materialen & onderdelen

50

Rubber koppelingen	52-53
Onderdelen drum- & combifilter	54-55
PVC & dompelpompen	56-57
Beluchting	58
Filtermedia	59
UVC onderdelen	60

Filteropstelling	61
------------------	----

Algemene informatie en leveringsvoorwaarden	62
---	----

Hoofdkantoor:

AquaKing Red Label
Huisbergenweg 3
5249 JR Rosmalen
T: +31(0)73 521 27 30
info@aquaking.nl

Productie & magazijn:

AquaKing Red Label
Bart van Slobbestraat 16C
6471 WV Eygelshoven

Bank: ABN AMRO
IBAN: NL07ABNA0535481756
BIC/SWIFT: ABNANL2A
BTW: NL805933840B01

Copyright © 2024 AquaKing BV, alle rechten voorbehouden.
v.1.128

AquaKing BV maakt het voorbehoud op tussentijdse prijswijzigingen, wijzigingen in afgebeelde producten, wijzigingen van specificaties, typefouten en/of andere onvoorziene wijzigingen.

AquaKing Red Label

Wij stellen u met trots voor aan onze Red Label filtersystemen en producten. Het fundament van deze filteroplossingen bestaat uit het befaamde Red Label drumfilter. Dit trommelfilter van Nederlands fabricaat is vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voorziet in de best denkbare mechanische filtratie. Hoogwaardige innovatieve oplossingen binnen dit trommelfilter in combinatie met een uitermate hoog bedieningsgemak maken Red Label filters ongeëvenaard.

Red Label combifilters voorzien tevens in de noodzakelijke biologische filtratie van uw vijverwater. De combinatie van een bewegend bedfilter en een filterkamer met Red-X matten is dusdanig op elkaar afgestemd dat een stabiele bacteriecultuur is gewaarborgd en de afbraak van schadelijke stoffen optimaal verloopt. Combifilters combineren een drumfilter, een bewegend bedfilter én een mattenkamer in één compact filtersysteem.

INNOVATIE.

De afdeling productontwikkeling van Red Label is constant bezig met het toepassen van innovaties en het bedenken van verbeteringen en nieuwe filteroplossingen. We richten ons hierbij voor het overgrote deel op vragen die ontstaan vanuit de praktijksituatie bij eindgebruikers. Wij overleggen continu met dealers, hoveniers en rechtstreeks met hobbyisten zodat wij volledig op de hoogte blijven van wensen uit de praktijk. Met deze feedback springen wij direct in op mogelijke productverbeteringen.

Op het gebied van potentiële grondstoffen voor Red Label producten zijn wij constant op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierbij wordt in belangrijke mate rekening gehouden met milieuaspecten. Wij maken uitsluitend gebruik van toeleveranciers die voldoen aan onze strenge kwaliteit- en milieunormen. Een taak van onze afdeling productontwikkeling is het bepalen van de toepasbaarheid van materialen en zij bewaken de hoge Red Label kwaliteitseisen. De nauwe samenwerking tussen onze vakmensen en onze relaties zorgt ervoor dat uw Red Label product altijd is voorzien van de laatste techniek en nieuwste ideeën op filtergebied. Onze ruime ervaring in productontwikkeling heeft inmiddels geresulteerd in een breed scala filteroplossingen. Van de best denkbare trommelfilters en trickles tot de meest geavanceerde totaaloplossingen, volledig naar uw wensen.

Heeft u ideeën of suggesties, neem dan contact op met onze Red Label specialisten. Wij staan te allen tijde open voor uw feedback.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!



AquaKing Red Label

MAATWERK.

Aquaking Red Label vervaardigt al haar filteroplossingen in eigen beheer. De Red Label productiehal is ingericht op uitsluitend de vervaardiging van onze producten. Diverse productie-units en de modernste apparatuur maken een zeer efficiënte en effectieve manier van produceren mogelijk. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder uitstekend gekwalificeerd en opgeleid personeel. Het leveren van een constante topkwaliteit heeft bij Red Label altijd de hoogste prioriteit.

Door onze werkwijze en toegepaste middelen zijn wij slechts in beperkte mate afhankelijk van derden. Onze productiemethoden resulteren in een grote flexibiliteit wat voor extreem korte levertijden zorgt.

Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel alle gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de meest extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- of uitvoer op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een filtersysteem.

Bij Red Label bent u aan het juiste adres!



01

Red Label Basic filters

Basic filters

Onze Basic filters bestaan uit drumfilters, combifilters, inlinefilters en tricklefilters.

Deze filters zijn vervaardigd uit de meest hoogwaardige grondstoffen en voorzien van de zwaarste kwaliteit onderdelen. Red Label PRO filters voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en graad van afwerking. Met een Basic filter kunt u rekenen op de beste prijs/kwaliteit verhouding op de markt.

Op Basic drum- en combifiltersystemen zijn de volgende kenmerken van toepassing:

- Hoogwaardig polypropyleen,
- RVS filterpanelen 120 µm,
- Inclusief besturingskast,
- Ingebouwde spoelpomp,
- Ingebouwde INOX UVC unit(s),
- Vlotter gestuurd,
- Instelbaar spoelniveau,
- Laag water beveiliging,
- Inclusief luchtbuizen*,
- Inclusief kogelkranen tbv afvoer*,
- Inclusief deksel,
- Dekselbeveiliging,
- Nederlandse handleiding,
- Inclusief servicedesk,
- 2 jaar volledige garantie**,
- Vervaardigd in Nederland.

* deze extra kenmerken zijn van toepassing op combifilters.

** garantie uitgezonderd RVS filterscreen, UV-C lamp en kwartsglas.

COMBI JOY & HAPPY

Wij stellen u graag voor aan ons JOY combifilter. Een zeer compleet totaalfilter met een capaciteit van maar liefst 20.000 liter per uur. De combinatie van drumfilter, UVC inbouwunit, bewegend bedfilter en mattenkamer zorgen ervoor dat u optimaal kunt genieten van de vijverhobby met een onderhoudsarm filtersysteem. Dankzij de lage inbouwhoogte is de combi JOY toepasbaar op vrijwel elke kleine tot middelgrote vijver. Red Label JOY en HAPPY filters bieden een hoogwaardig en zeer compleet filtersysteem tegen de best mogelijke prijs. Deze Red Label filters zijn standaard voorzien van een aantal unieke extra's. Zo zijn deze modellen uitgerust met een ingebouwde spoelpomp. Dit resulteert in minder geluidsoverlast, een kleinere inbouwruimte van het totale filter en efficiënter functioneren van het drumfilter.

Deze filters zijn standaard voorzien van een inbouw UVC unit met een 40 Watt INOX lamp. Deze unit draagt zorg voor kraakhelder vijverwater door het vernietigen van algen, bacteriën en schimmels. Hiermee kan UV apparatuur in uw leidingsysteem komen te vervallen wat een optimale doorstroming bevordert. Evenals al onze drumfilters zijn JOY en HAPPY combifilters uitgerust met ons nieuwe gepatenteerde afdichtingssysteem van het drumfilter. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot zodat het filtersysteem nog onderhoudsarm is geworden.


JOY en HAPPY filters hebben een zeer compacte opbouw en zijn standaard voorzien van alle gemakken. De 3 filterruimtes zijn respectievelijk voorzien van een drumfilter, een bewegend bedfilter en een kamer die naar wens is in te vullen met bijvoorbeeld filtermatten. Een interne spoelpomp, een ingebouwde uvc-unit, luchtbuizen en de 2 jaar garantie maken deze toppers compleet.

JOY en HAPPY filters zijn leverbaar in zowel gravitaire als pompgevoede uitvoering.



COMBIFILTER


Combi JOY

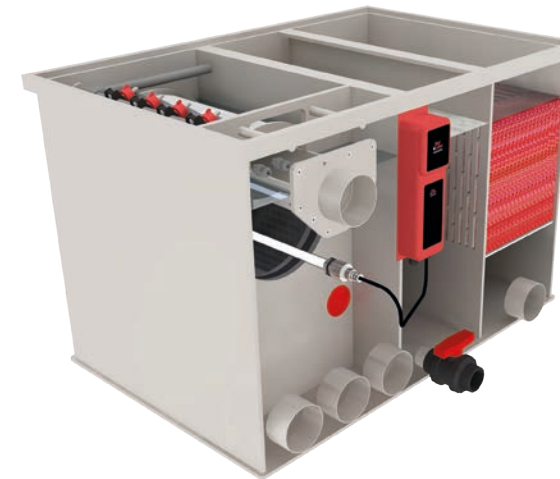

Artikelnummer	F2010012
Afmetingen L x B x H	1150 x 900 x 775 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Maximale inhoud vijver	25.000 liter
Maximale inhoud koivijver	15.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	1x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	1x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	RED X cassette 1,5 m² 60 liter bwb HEL-X

COMBIFILTER

Combi HAPPY

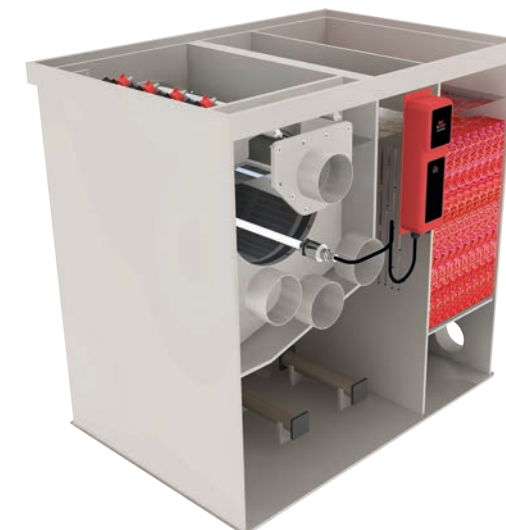

Artikelnummer	F2010005
Afmetingen L x B x H	1060 x 850 x 1015 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	30.000 liter
Maximale inhoud koivijver	20.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 40 x 210 mm
Filtermedia optioneel	RED X cassette 2 m² 100 liter bwb HEL-X



COMBI SMILE

Wij stellen u graag voor aan ons nieuwste filtersysteem, het SMILE combifilter.

Alle voordelen van het JOY en HAPPY filter maar nu voor het grotere formaat vijver.
Deze filters zijn standaard voorzien van een inbouw UVC unit met een 80 Watt INOX lamp. Deze unit draagt zorg voor kraakhelder vijverwater door het vernietigen van algen, bacteriën en schimmels. Hiermee kan UV apparatuur in uw leidingsysteem komen te vervallen wat een optimale doorstroming bevordert. Evenals al onze drumfilters is het SMILE combifilter uitgerust met ons gepatenteerde afdichtingssysteem van het drumfilter. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot zodat het filtersysteem nog onderhoudsarm is geworden.

Het SMILE filter heeft een zeer compacte opbouw en is standaard voorzien van alle gemakken. De 3 filterruimtes zijn respectievelijk voorzien van een drumfilter, een bewegend bedfilter en een kamer die naar wens is in te vullen met bijvoorbeeld filtermatten. Een interne spoelpomp, een ingebouwde uvc-unit, luchtbuizen en de 2 jaar garantie maken deze topper compleet.

Het SMILE filter is leverbaar in zowel gravitaire als pompgevoede uitvoering.



COMBI SMILE

Wat zijn nu de verschillen met de populaire Combi HAPPY?


De Combi SMILE is 50 cm langer en 21 cm breder,
De Combi SMILE is voorzien van een 80 Watt UVC INOX inbouwunit in plaats van een 40 Watt,
De Combi SMILE is voorzien van de trommel met een doorsnede van 50 cm in plaats van 40 cm,
De Combi SMILE heeft capaciteit voor 200 liter HEL-X filtermedia in plaats van 100 liter,
De Combi SMILE heeft capaciteit voor 3m² RED-X filtermatten in plaats van 2m²,
De Combi SMILE heeft 4 luchtbuizen van 40 x 210 mm in plaats van 2 luchtbuizen,
De Combi SMILE heeft een doorstroom capaciteit van 40.000 liter per uur in plaats van 25.000 liter.

De Combi SMILE is met haar specificaties geschikt voor vijvers en/of zwembijvers tot maar liefst 80.000 liter inhoud.
Voor koivijvers tot een inhoud van 40.000 liter is het SMILE filter de aangewezen filteroplossing.

Meer weten over dit nieuwe filtersysteem?
Informeer bij de AquaKing Red Label dealer bij u in de buurt of mail naar info@aquaking.nl

COMBIFILTER

Combi SMILE

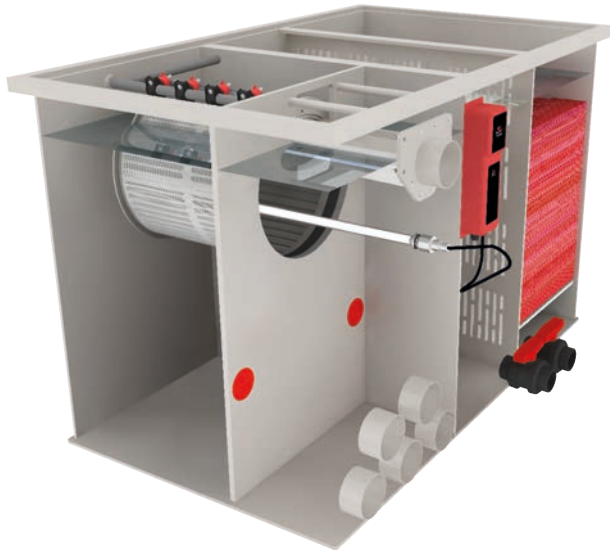

Artikelnummer	F2010020
Afmetingen L x B x H	1560 x 1060 x 1020 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 500 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	40.000 liter
Maximale inhoud vijver	80.000 liter
Maximale inhoud koivijver	40.000 liter
Inlaat	5x 110 mm
Uitlaat	3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	80 Watt INOX
Luchtvoorziening	4x 40 x 210 mm
Filtermedia optioneel	RED X cassette 3m² 200 liter bwb HEL-X

Basic Drumfilters

Maatwerk voor elke toepassing.



BASIC DRUMFILTERS

Drumfilters, ook wel trommelfilters genoemd, zijn mechanische voorfilters die op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 120 micron) uit een waterstroom kunnen filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in het filter zakken.


Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt, wordt dit “gezien” door een vlotter en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien, waarbij het zeefdoek door een spraypomp via spuitkoppen schoongespoten wordt. De nozzle’s spuiten het water met het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier hersteld, waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de gehele cyclus zich.

Dit systeem draagt er zorg voor dat het water wat het filter verlaat geen vuildeeltjes bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 120 micrometer. Het verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk, omdat dit de biologische filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig kan beïnvloeden.



DRUMFILTER


BASIC drum 20/25

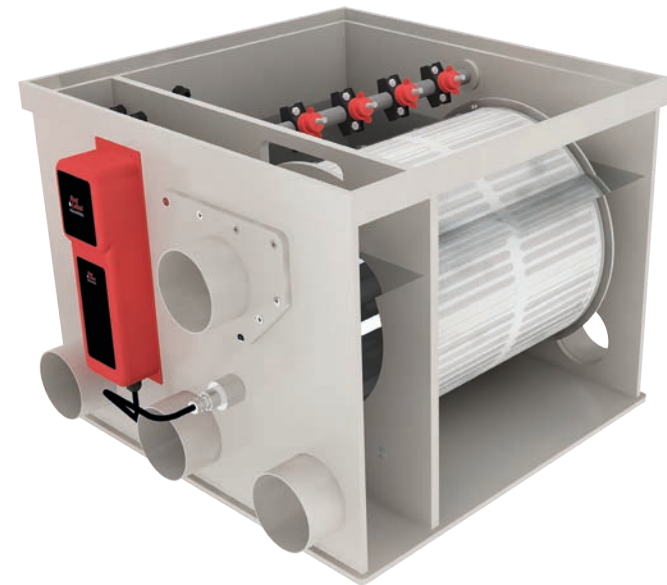

Artikelnummer	F2010002
Afmetingen L x B x H	890 x 675 x 545 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	40.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX

DRUMFILTER


BASIC drum 30/35

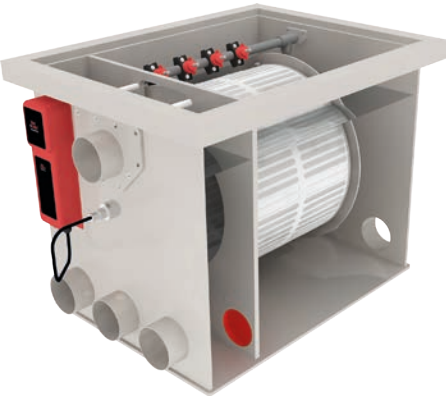

Artikelnummer	F2010009
Afmetingen L x B x H	1050 x 700 x 705 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	35.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX

DRUMFILTER


BASIC drum 50/55

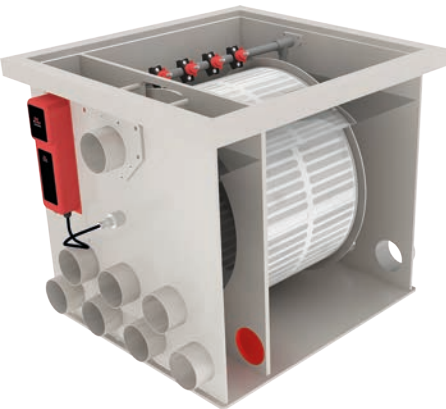

Artikelnummer	F2010010
Afmetingen L x B x H	1060 x 850 x 805 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	80 Watt INOX

DRUMFILTER

BASIC drum 80/100

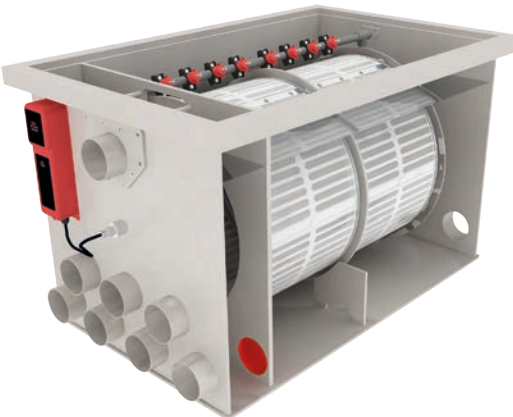

Artikelnummer	F2010011
Afmetingen L x B x H	1475 x 850 x 805 mm
Paneelafmeting B x D	2x 400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	80 Watt INOX

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.

Basic Combifilters

Maatwerk voor elke toepassing.



BASIC COMBIFILTERS

Het Red Label combifilter combineert een drumfilter, bewegend bedfilter en eventueel een mattenkamer in één compacte behuizing.

Drumfilters, ook wel trommelfilters genoemd, zijn mechanische voorfilters die op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 120 micron) uit een waterstroom kunnen filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft.

Om zo compact mogelijk ook te voorzien in de noodzakelijke biologische filtratie zijn de BASIC combifilters ontworpen. De BASIC drumfilter is in dit model uitgebreid met een bewegend bedfilter. Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in dit bewegend bedfilter, het biologisch filter. Hier worden schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het ‘onschadelijke’ nitraat.

Is in uw situatie meer biologische filtratie nodig, dan is een uitbreiding met hoogwaardige filtermatten ook mogelijk door middel van bijvoorbeeld de BASIC COMBI 25/30 XL.




COMBIFILTER



COMBIFILTER

BASIC combi 20/25

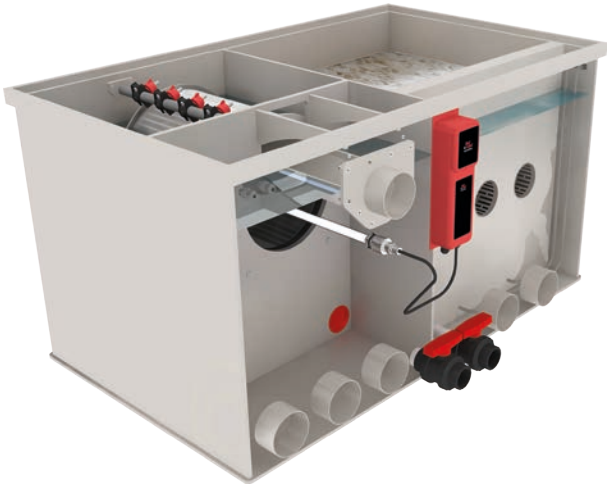

Artikelnummer	F2010004
Afmetingen L x B x H	1400 x 1005 x 770 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	50.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X

COMBIFILTER

BASIC combi 25/30 XL



Artikelnummer	F2090068
Afmetingen L x B x H	1560 x 1060 x 1020 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Maximale inhoud vijver	60.000 liter
Maximale inhoud koivijver	30.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X RED X cassette 3 m²

Basic Combifilters

Maatwerk voor elke toepassing.



BASIC COMBIFILTERS

Ook voor de grotere tot zeer grote vijvers bieden wij met onze BASIC filters de ideale filteroplossing. Deze grote BASIC combifilters zijn voorzien van de laatste innovaties en nieuwste techniek. Vanzelfsprekend zijn deze filters voorzien van een extra grote drumfilter met een zeefpaneel met een maaswijdte van 120 µm.

Deze zeer ruim bemeten BASIC combifilters zijn uitgerust met ons gepatenteerde unieke afdichtingssysteem van het drumfilter. Het filter is standaard voorzien van een 80 Watt INOX UVC inbouwunit. Een beschermkap voorkomt inwerking van het UV licht op de afdichting van de trommel, waarmee een lange levensduur wordt gewaarborgd. Het unieke dubbele borstelsysteem in de drumfilter zorgt voor het schoonhouden van de vuilafvoergoot, zodat het filtersysteem nog onderhoudsarter is geworden.

Het BASIC combi plus en combi XXL filter hebben een grotere ruimte voor bioloog en is, naast een bewegend bedfilter, voorzien van een ruime mattenkamer.



COMBIFILTER

BASIC combi 50/60



Artikelnummer	F2010006
Afmetingen L x B x H	1820 x 1155 x 1035 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	100.000 liter
Maximale inhoud koivijver	50.000 liter
Inlaat / uitlaat	6x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	80 Watt INOX
Filtermedia optioneel	450 liter bwb HEL-X

COMBIFILTER

BASIC combi 50/60 PLUS



Artikelnummer	F2010007
Afmetingen L x B x H	2110 x 1155 x 1035 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	120.000 liter
Maximale inhoud koivijver	60.000 liter
Inlaat / uitlaat	6x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	80 Watt INOX
Filtermedia optioneel	300 liter bwb HEL-X RED X cassette 4,5 m²

COMBIFILTER

BASIC combi 80/100 XXL



Artikelnummer	F2010008
Afmetingen L x B x H	2760 x 1575 x 1035 mm
Paneelafmeting B x D	800 x 650 mm
Maaswijdte screen	120 µm
Maximale doorstroming	100.000 liter
Maximale inhoud vijver	200.000 liter
Maximale inhoud koivijver	100.000 liter
Inlaat / uitlaat	9x 110 mm / 4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	80 Watt INOX
Filtermedia optioneel	600 liter bwb HEL-X RED X cassette 10 m²

Standaard geleverd met BASIC LUXE besturingskast.



INLINE COMBIFILTERS

In 2022 introduceerden wij een compleet nieuwe serie filters, de INLINE combi filters. De naam zegt het al, de verschillende filterkamers staan 'in lijn' geschakeld. Dit brengt diverse voordelen met zich mee. De flow door het filter is in combinatie met de gefreesde tussenpanelen verder geoptimaliseerd. Door de lengtebouw van de INLINE combi filters zijn deze modellen ideaal om de meeste bestaande kamerfilters te vervangen.

De INLINE combi filterserie bestaat uit 2 modellen van ruim een meter hoog en uit 2 lage modellen. De INLINE combi low filters zijn slechts 75 cm hoog en daarmee geschikt voor veel bestaande minder diepe filterruimten. Tevens is met de breedte van de INLINE combi filters rekening gehouden, zodat het filter eenvoudig door de meeste deuren past, wel zo makkelijk!

Dankzij ons geleverde maatwerk zijn de INLINE combi filters naar wens aan te passen met diverse opties.



COMBIFILTER


INLINE combi 20/25 LOW



Artikelnummer	F2010013
Afmetingen L x B x H	1670 x 620 x 775 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 400 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	25.000 liter
Maximale inhoud vijver	50.000 liter
Maximale inhoud koivijver	25.000 liter
Inlaat / uitlaat	3x 110 mm / 2x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X RED-X cassette 2 m²

COMBIFILTER

INLINE combi 30/35 LOW

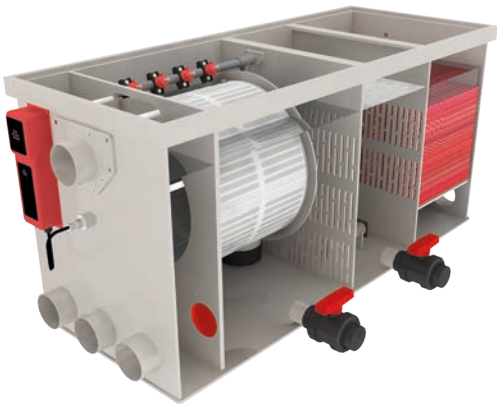

Artikelnummer	F2010014
Afmetingen L x B x H	1735 x 680 x 775 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Maximale inhoud vijver	60.000 liter
Maximale inhoud koivijver	30.000 liter
Inlaat / uitlaat	3x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	100 liter bwb HEL-X RED X cassette 2 m²

COMBIFILTER


INLINE combi 30/35



Artikelnummer	F2010015
Afmetingen L x B x H	2150 x 700 x 1030 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 500 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	35.000 liter
Maximale inhoud vijver	70.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat / uitlaat	3x 110 mm / 3x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	40 Watt INOX
Filtermedia optioneel	200 liter bwb HEL-X RED X cassette 4 m²

COMBIFILTER

INLINE combi 50/55

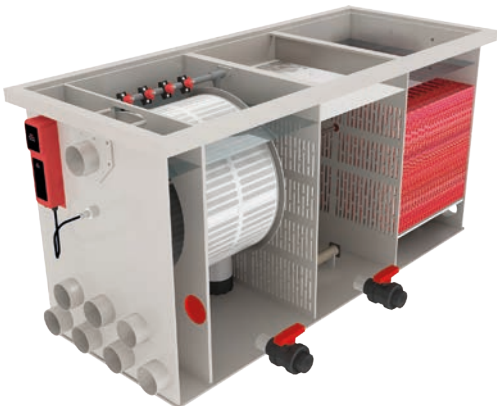

Artikelnummer	F2010016
Afmetingen L x B x H	2150 x 850 x 1030 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte filterpaneel	120 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat / uitlaat	7x 110 mm / 4x 110 mm
Spoelpomp	intern Q800103
UVC inbouwunit	80 Watt INOX
Filtermedia optioneel	200 liter bwb HEL-X RED X cassette 4 m²

Basic Tricklefilters

Maatwerk voor elke toepassing.



BASIC TRICKLEFILTERS

Deze BASIC tricklefilters zijn op maat gemaakt voor elk model BASIC combifilter. Tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

De BASIC en INLINE tricklefilters zijn standaard voorzien van het allernieuwste druppelsysteem voor een optimale verdeling van het water over het filtermedia. De tricklefilters hebben een strak gesloten design wat de trickle stiller maakt. De zuurstoftoevoer wordt voorzien door enkele sleuven in de tricklewand. De trickles zijn voorzien van drie ruime verdiepingen met zeer open bodems. Deze bodems zorgen voor een optimaal vrije doorloop van het water en voorkomt vuilophoping. Dankzij dit systeem kunnen alledrie de lagen worden voorzien van filtermedia wat deze tricklefilters erg efficient maakt.



Cristal Bio filtermedia optioneel.

TRICKLEFILTER


INLINE



INLINE Combi 20/25 LOW	F2060013
Afmetingen L x B x H	1670 x 620 x 1535
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
INLINE Combi 30/35 LOW	F2060014
Afmetingen L x B x H	1735 x 680 x 1535
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
INLINE Combi 30/35	F2060015
Afmetingen L x B x H	2150 x 700 x 1810
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
INLINE Combi 50/55	F2060016
Afmetingen L x B x H	2150 x 850 x 1810
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel

TRICKLEFILTER

Joy & Happy

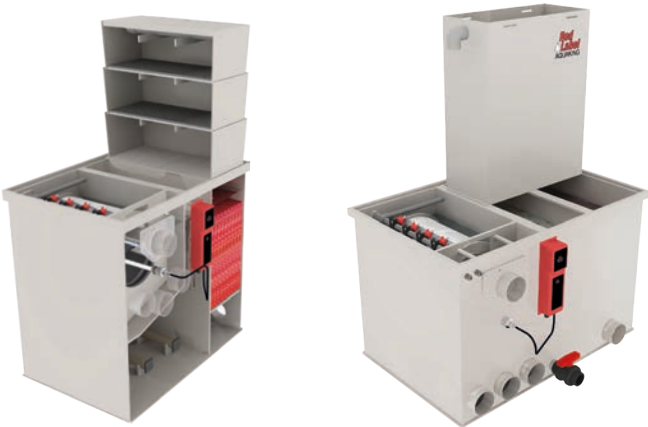

Combi Happy	F2060012
Afmetingen L x B x H	1080 x 840 x 1790
Maximale doorstroming	15.000 liter
Inlaat	1½"-50 mm/sproei-buis
Filtermedia	96 liter Cristal Bio
Combi Joy	F2060017
Afmetingen L x B x H	1150 x 900 x 1550
Maximale doorstroming	15.000 liter
Inlaat	1½"-50 mm/druppelbak
Filtermedia	96 liter Cristal Bio

TRICKLEFILTER

BASIC



Heeft u al een INLINE, JOY, HAPPY of BASIC combifilter en wilt u deze uitbreiden met een BASIC tricklefilter, dan ruilen wij GRATIS de huidige deksels om tegen een nieuwe passende deksel.

BASIC Combi 20/25-25/30 XL	F2060011
Afmetingen L x B x H	1400 x 1060 x 1550
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
BASIC Combi 50/60	F2060020
Afmetingen L x B x H	1820 x 1155 x 1815
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
BASIC Combi 50/60 Plus	F2060021
Afmetingen L x B x H	2110 x 1155 x 1815
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel
BASIC Combi 80/100 XXL	F2060022
Afmetingen L x B x H	2760 x 1575 x 1815
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2"-63 mm/druppelbak
Filtermedia	Optioneel

02

Red Label PRO filters

PRO filters

Onze PRO filters bestaan uit drumfilters, combifilters en tricklefilters.

Deze filters zijn vervaardigd uit de meest hoogwaardige grondstoffen en voorzien van de zwaarste kwaliteit onderdelen uit ons assortiment. Red Label PRO filters voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en graad van afwerking. Met een PRO filter kunt u rekenen op het beste filtersysteem op de markt.

Op PRO drum- en combifiltersystemen zijn de volgende kenmerken van toepassing:

- Hoogwaardig polypropyleen,
- RVS filterpanelen 70 µm,
- Inclusief PRO besturingskast,
- Ingebouwde RVS hoge druk spoelpomp,
- Ingebouwde INOX UVC unit(s),
- Druksensor gestuurd,
- Instelbaar spoelniveau,
- Laag water beveiliging,
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³*,
- RED X filtermatten cassette*,
- Inclusief luchtbuizen*,
- Inclusief kogelkranen tbv afvoer*,
- Inclusief deksel,
- Dekselbeveiliging,
- Nederlandse handleiding,
- Inclusief servicedesk,
- 2 jaar volledige garantie**,
- Vervaardigd in Nederland.

* deze extra kenmerken zijn van toepassing op combifilters.

** garantie uitgezonderd RVS filterscreen, UV-C lamp en kwartsglas.

PRO Drumfilters XL

Maatwerk voor elke toepassing.



PRO DRUMFILTERS XL

Een drumfilter, ook wel trommelfilter genoemd, is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 75 micron) uit een waterstroom kan filteren. Het water stroomt gravity of pompgevoed het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in het filter zakken.

Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt wordt dit “gezien” door een druksensor en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien waarbij het zeefdoek via spuitkoppen door een spraypomp van 5 bar schoongespoten wordt. De nozzle’s spuiten het water met het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier hersteld waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Hierna herhaalt de gehele cyclus zich.


Dit systeem draagt er zorg voor dat het water dat het filter verlaat geen vuildeeltjes bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 75 micrometer. Het verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk omdat dit de biologische filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

De PRO drum XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de drum zijn makkelijk toegankelijk voor eenvoudig onderhoud.



DRUMFILTER


PRO drum 30/35 XL

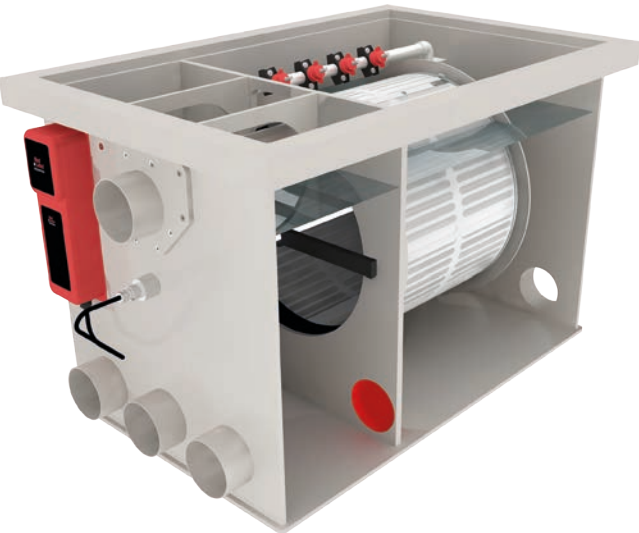

Artikelnummer	F2030009
Afmetingen L x B x H	1220 x 700 x 705 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 500 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	40.000 liter
Maximale inhoud vijver	80.000 liter
Maximale inhoud koivijver	35.000 liter
Inlaat	3x 110 mm
Uitlaat	3x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX

DRUMFILTER


PRO drum 50/55 XL

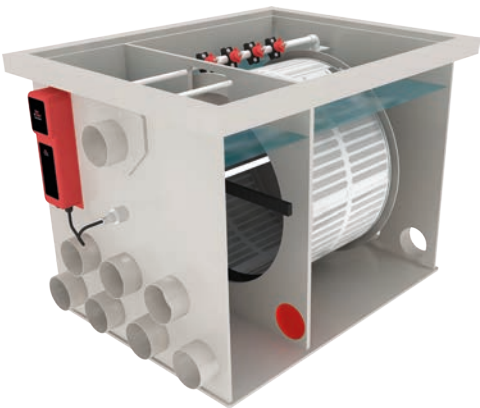

Artikelnummer	F2030008
Afmetingen L x B x H	1220 x 850 x 805 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	60.000 liter
Maximale inhoud vijver	120.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX

DRUMFILTER


PRO drum 80/100 XL

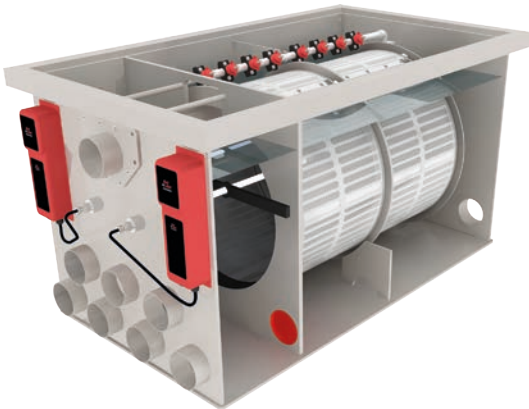

Artikelnummer	F2030007
Afmetingen L x B x H	1610 x 850 x 805 mm
Paneelafmeting B x D	800 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	95.000 liter
Maximale inhoud vijver	190.000 liter
Maximale inhoud koivijver	85.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	2x 80 Watt INOX

DRUMFILTER

PRO drum 100/200 XL

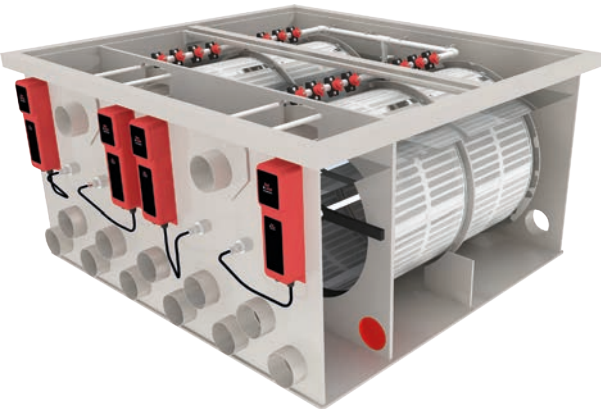

Artikelnummer	F2030005
Afmetingen L x B x H	1610 x 1570 x 805 mm
Paneelafmeting B x D	2x 650 x 800 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	180.000 liter
Maximale inhoud vijver	360.000 liter
Maximale inhoud koivijver	160.000 liter
Inlaat	11x 110 mm
Uitlaat	6x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 7 bar
UVC inbouwunit	4x 80 Watt INOX

PRO Combifilters XL

Maatwerk voor elke toepassing.



PRO COMBIFILTERS XL

Het Red Label PRO combi XL filter combineert een drumfilter, een bewegend bedfilter en een mattenkamer in één compacte behuizing. Het drumfilter is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 70 micron) uit een waterstroom filtert. Het filter bestaat uit zeer hoogwaardige materialen, zoals RVS en polypropyleen (PP) en heeft tot doel om op een eenvoudige en betrouwbare manier een perfecte waterkwaliteit te waarborgen.


Na verwijdering van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in het bewegend bedfilter en mattenkamer, dit zijn de biologische filters. Hier worden schadelijke stoffen als ammonia en nitriet door bacteriën omgezet naar het 'onschadelijke' nitraat.

De PRO combi XL heeft een extra grote ontvangstkamer. Hierdoor ontstaat een stabielere watertoevoer en is een hogere flow mogelijk. Tevens zijn de afvoergoot en de drum zijn makkelijk toegankelijk voor eenvoudig onderhoud.



COMBIFILTER


PRO combi 50/55 XL

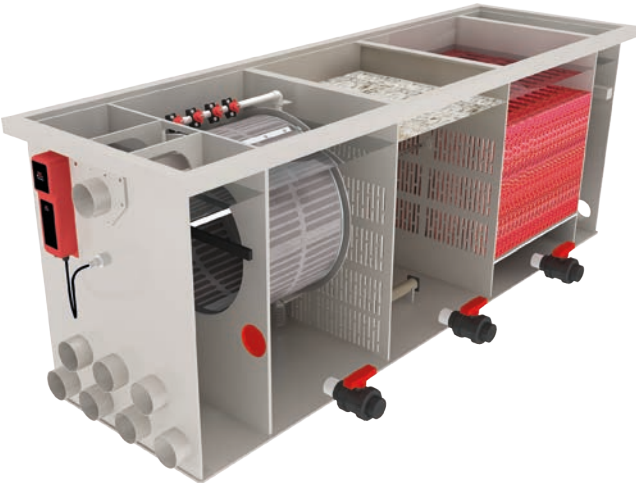

Artikelnummer	F2040008
Afmetingen L x B x H	2850 x 850 x 1030 mm
Paneelafmeting B x D	400 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	55.000 liter
Maximale inhoud vijver	110.000 liter
Maximale inhoud koivijver	55.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	1x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	2x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	100 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

COMBIFILTER


PRO combi 80/100 XL

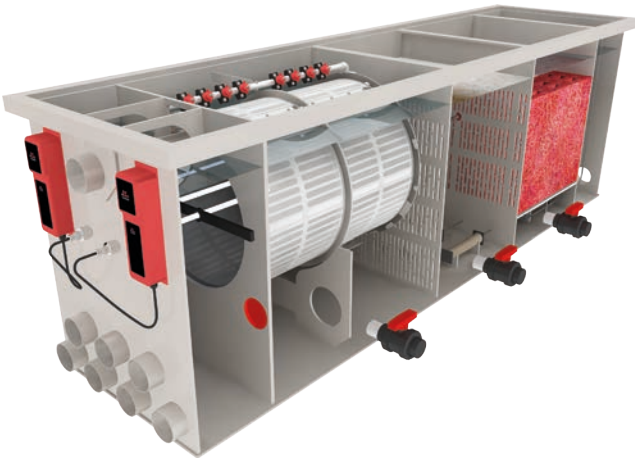

Artikelnummer	F2040004
Afmetingen L x B x H	3230 x 850 x 1030 mm
Paneelafmeting B x D	800 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	2x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	200 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

COMBIFILTER

PRO combi 100/200 XL

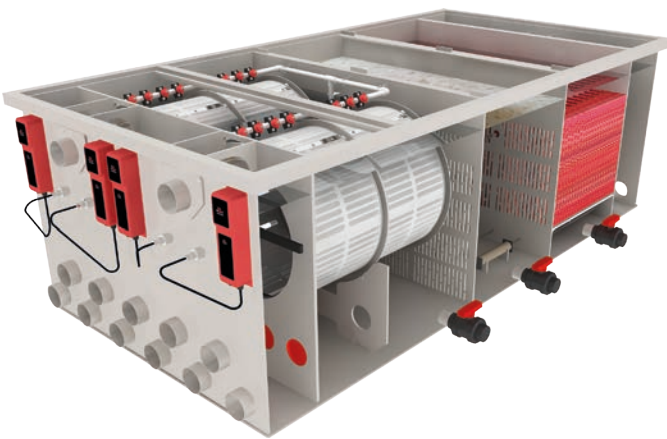

Artikelnummer	F2040005
Afmetingen L x B x H	3230 x 1580 x 1030 mm
Paneelafmeting B x D	2x 800 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	180.000 liter
Maximale inhoud vijver	360.000 liter
Maximale inhoud koivijver	180.000 liter
Inlaat	11x 110 mm
Uitlaat	6x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 7 bar
UVC inbouwunit	4x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	8x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	400 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

TRICKLEFILTERS

Dit PRO tricklefilter is zo vervaardigd dat dit op elk model PRO combifilter past. Tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

De PRO tricklefilters zijn voorzien van het allernieuwste druppelsysteem voor een optimale verdeling van het water over het filtermedia. De tricklefilters hebben een strak gesloten design wat de trickle stiller maakt. De zuurstoftoevoer wordt voorzien door enkele sleuven in de tricklewand.

De trickles zijn voorzien van drie ruime verdiepingen met zeer open bodems. Deze bodems zorgen voor een optimale vrije doorloop van het water en voorkomt vuilophoping. Dankzij dit systeem kunnen alledrie de lagen worden voorzien van filtermedia wat deze tricklefilters erg efficiënt maakt.

Heeft u al een PRO combifilter en wilt u deze uitbreiden met een PRO trickle, dan ruilen wij GRATIS de huidige deksels om tegen een nieuw passend deksel.



Cristal Bio filtermedia optioneel.

TRICKLEFILTER

Trickle PRO combi 50-200 XL



Artikelnummer	F2060030
Afmetingen trickle	1470 x 375 x 800
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/druppelbak
Inhoud	420 liter



TRICKLEFILTER

PRO Combi 50/55 XL + trickle



Artikelnummer	F2040008 + F2060030
Afmetingen L x B x H	2850 x 850 x 1810
Afmetingen trickle	1470 x 375 x 800
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/druppelbak
Inhoud	420 liter

TRICKLEFILTER

PRO Combi 80/100 XL + trickle



Artikelnummer	F2040004 + F2060030
Afmetingen L x B x H	3230 x 850 x 1810
Afmetingen trickle	1470 x 375 x 800
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/druppelbak
Inhoud	420 liter

TRICKLEFILTER

PRO Combi 100/200 XL + trickle



Artikelnummer	F2040005 + F2060030
Afmetingen L x B x H	3230 x 1580 x 1810
Afmetingen trickle	1470 x 375 x 800
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/druppelbak
Inhoud	420 liter

EIWITAFSCHUIMER

De Red Label eiwitafschuimer is een bijfilter dat de biologische werking van een tricklefilter met een mechanisch filter combineert. Het water valt door het met Biocarrier gevulde filter terwijl er lucht wordt toegevoegd. De biocarrier vormt een biofilm die bijdraagt aan de biologische filtratie. Onder in het filter vormt zich schuim dat door middel van de zwaartekracht uit de afvoer wordt gedrukt. In het schuim worden grote hoeveelheden afvalstoffen opgeslagen en verwijderd uit uw vijverwater.

Schuim op uw vijverwater wordt gevormd door eiwitten die zich in uw visvoer bevinden. De Red Label eiwitafschuimer zorgt dat deze overtollige eiwitten worden afgevoerd. Daarnaast verwijdert deze afvalstoffen als zware metalen, zuren, ammoniak, fosfaten en kleurstoffen. De Red Label eiwitafschuimer zorgt daarmee voor kleurloos, helder, schuimvrij en gezond vijverwater.

EIWITAFSCHUIMER

PRO BIG

Artikelnummer	F2060008
Afmetingen L x B x H*	265 x 265 x 1280 mm
Maximale doorstroming	6.500 liter
Inlaat	1x 1" 32 mm
Uitlaat	50 mm

* afmetingen exclusief aan- en afvoer.



BLADOPVANG


PRO bladopvang 80/100

Drumfilters verwijderen vrijwel alle watervervuiling via een afvoergoot uit uw vijversysteem. Grote vervuiling als takjes, blad of draadalg kan achterblijven in de drum of zelfs de afvoergoot verstoppfen. Bij vijvers in een bosrijke omgeving kan de hoeveelheid afval dusdanig groot zijn dat dit de normale werking van het filtersysteem belemmert. Ook vijvers die gelijk liggen met het maaiveld kunnen overmatige hinder ondervinden van inwaaiend afval. Voor dergelijke situaties is het Red Label Bladopvang filter ontwikkeld.

Het bladfilter is voorzien van een opvangbak waarin al het grove vuil achterblijft dat wordt aangevoerd door uw bodemdrains en skimmers. Kleiner vuil wordt doorgelaten en via de afvoergoot van het drumfilter afgevoerd. Wanneer nodig kan de solide opvangbak makkelijk verwijderd worden om te legen. De werking van het totale filtersysteem kan niet meer verstoord worden door genoemd grof afval. Het bladfilter wordt geleverd als losse unit of als geïntegreerd onderdeel van een combi drumsysteem. Informeer naar de mogelijkheden om uw systeem uit te breiden met een Red Label Bladopvang filter.

BLADOPVANG


PRO bladopvang 80/100

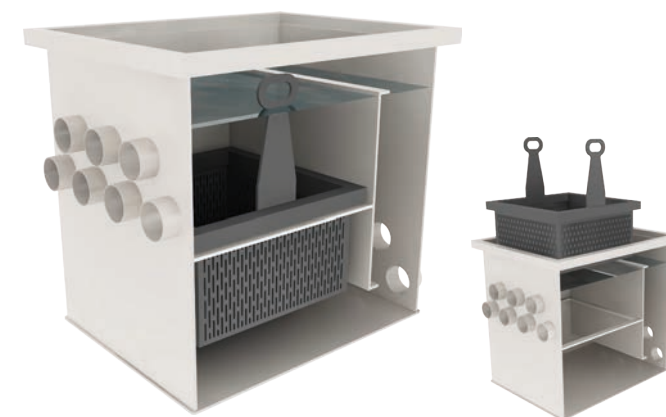

Artikelnummer	F2080002
Afmetingen L x B x H	1100 x 850 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	7x 110 mm

COMBIFILTER

PRO combi 80/100 XL bladopvang

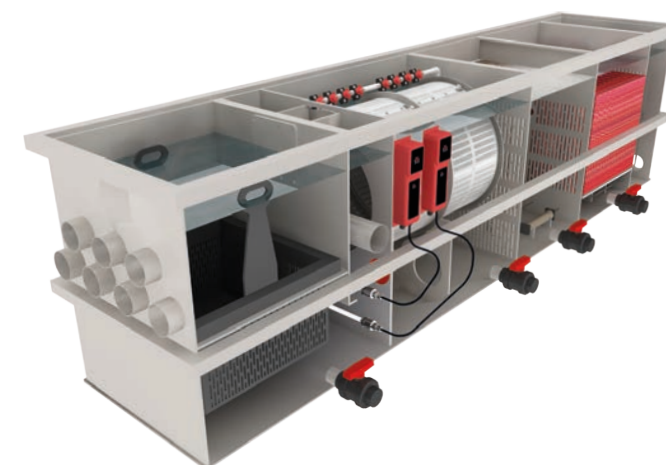

Artikelnummer	F2080004
Afmetingen L x B x H	3860 x 850 x 1005 mm
Paneelafmeting B x D	800 x 650 mm
Maaswijdte screen	75 µm
Maximale doorstroming	90.000 liter
Maximale inhoud vijver	180.000 liter
Maximale inhoud koivijver	90.000 liter
Inlaat	7x 110 mm
Uitlaat	4x 110 mm
Spoelpomp	Intern RVS 5 bar
UVC inbouwunit	2x 80 Watt INOX
Luchtvoorziening	4x 50 x 300 mm
Biocarrier bwb	200 liter HEL-X
Filtermatten	RED X cassette

MAATWERK FILTERS

Iedere specifieke situatie vraagt om een passende oplossing. Mocht ons zeer brede assortiment niet aansluiten op uw omstandigheden dan kunnen wij u in vrijwel alle gevallen toch een oplossing bieden. In overleg met onze adviseurs kunt u de meest extreme filterwensen verwezenlijken. Van het aanbrengen van een extra in- of uitvoer op uw trommelfilter tot het compleet naar wens samenstellen van een filtersysteem.

De Red Label Plug & Play installatie is dusdanig ontworpen dat het complete systeem op een eenvoudige manier aan de vijver gekoppeld kan worden. De volledige waterhuishouding is daarna direct optimaal verzorgd.

Een filtersysteem van een vijver wordt bij voorkeur geplaatst in een toegankelijke filterruimte. In de meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een filterput waar een filterlijn in gravity opstelling wordt geïnstalleerd. Naast de nodige filterunits als drumfilter of combifilter nemen zaken als aansluitingen, leidingen en pompen doorgaans erg veel ruimte in. De Red Label Plug & Play L systemen voorzien in een complete filterlijn in één compacte behuizing.

Alle benodigde apparatuur is verwerkt in deze filterinstallatie. Uw vijverwater stroomt via de compacte ontvangstkamer met schuifafsluiters naar het drumfilter in de tweede kamer voor de mechanische filtratie. De derde ruimte is voorzien van een bewegend bedfilter dat zorg draagt voor de biologische afbraak van afvalstoffen. Vanuit de vierde ruimte wordt het gezuiverde water terug gepompt naar uw vijver. Deze vierde filterruimte is tevens voorzien van de volledige aansturing van het Plug & Play systeem. Mocht er zich onverhoopt water in de vierde ruimte verzamelen dan wordt dit weggepompt door de ingebouwde automatische pomp.

Wij adviseren de volledige installatie van Plug & Play systemen in onze fabriek af te laten monteren met de door ons aanbevolen en volledig op het systeem afgestemde producten. Monteert u liever zelf andere materialen dan worden de eerste en laatste filterkamer leeg afgeleverd.

Alle Red Label mogelijkheden combineren in een ergonomische totaaloplossing, alles kan! Zo kunnen wij ook complete Plug & Play filterputten op maat maken. Modellen zijn volledig ingericht met de meest hoogwaardige Red Label filterinstallaties. Uitgevoerd met de nieuwste ontwikkelingen en een gedetailleerde afwerking is dit het meest ultieme filtersysteem op de markt.

Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de inrichting van deze Plug & Play filterputten, dan zijn die vanzelfsprekend ook realiseerbaar.

Het Red Label team staat voor u klaar!




COMBIFILTER

PRO combi PUT XL



DRUMFILTER PLUG & PLAY

PRO drumfilters M

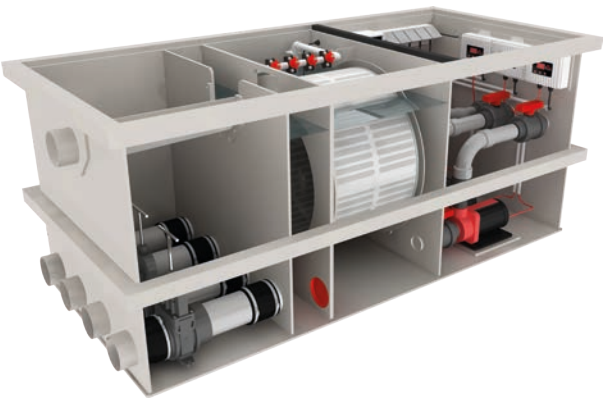


Model	30/35 F2070001
Afmetingen L x B x H	2025 x 820 x 830 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070004
Afmetingen L x B x H	2025 x 950 x 830 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070007
Afmetingen L x B x H	2035 x 1100 x 830 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

COMBIFILTER PLUG & PLAY

PRO combifilters L

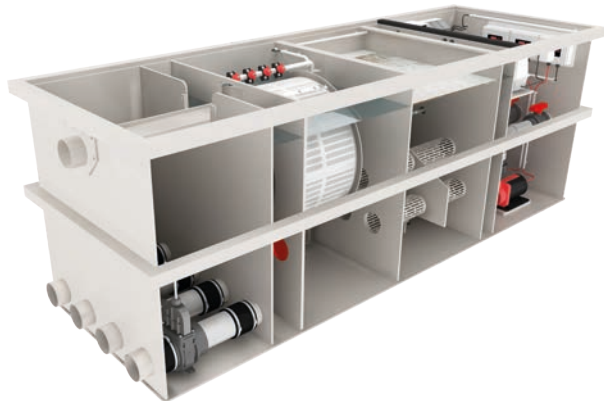


Model	30/35 F2070002
Afmetingen L x B x H	2900 x 800 x 1005 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070005
Afmetingen L x B x H	2900 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070008
Afmetingen L x B x H	3285 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

COMBIFILTER PLUG & PLAY

PRO combifilters XL

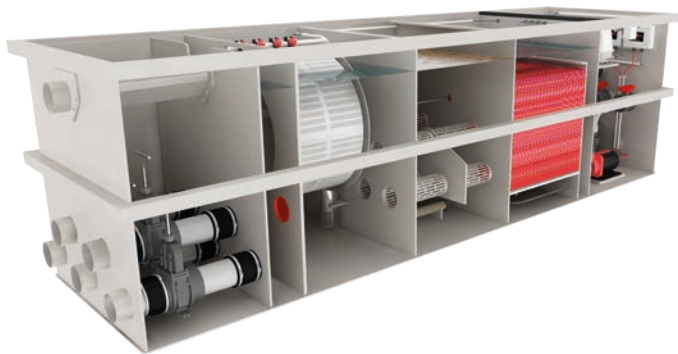

Model	30/35 F2070003
Afmetingen L x B x H	3500 x 800 x 1005 mm
Maximale doorstroming	35.000 liter

Model	50/55 F2070006
Afmetingen L x B x H	3500 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	55.000 liter

Model	75/100 F2070009
Afmetingen L x B x H	3895 x 1000 x 1005 mm
Maximale doorstroming	90.000 liter

03

Filters & randapparatuur

Voor elke situatie

Naast de BASIC en PRO filteroplossingen levert AquaKing Red Label een groot assortiment filters en toebehoren. Voor elke situatie bieden wij een totaaloplossing.

Uit eigen productie levert Red Label onder andere tricklefilters, meerkamerfilters, bodemdrains, spoel- en bijvulsystemen. Op alle elektrische apparaten is een garantie van 2 jaar van toepassing.

Op onze trickle- en meerkamerfilters zijn de volgende kenmerken van toepassing:

- Hoogwaardig polypropyleen,
- HEL-X biocarrier 955 m²/m³*,
- RED X filtermatten cassette*,
- Inclusief luchtbuizen*,
- Inclusief kogelkranen tbv afvoer*,
- Inclusief deksel,
- Nederlandse handleiding,
- Inclusief servicedesk,
- 2 jaar volledige garantie,
- Vervaardigd in Nederland.

* deze extra kenmerken zijn van toepassing op meerkamerfilters.

** garantie uitgezonderd UV-C lamp en kwartsglas.

TRICKLEFILTERS

Red Label tricklefilters bestaan uit losse units die u kunt voorzien van ieder gewenst filtermateriaal. Deze tricklefilters (druppelfilters) hebben de beste biologische filterwerking van alle bekende filters voor koivijvers. Daarnaast vindt er een zeer grote zuurstofverhogende werking plaats. Schadelijke stoffen worden in deze tricklefilters supersnel omgezet.

Deze tricklefilters hebben een vlakke gesloten bodem en zijn daardoor toepasbaar op elk bestaand vijversysteem. Plaatsing op een vijverrand of in de tuin is mogelijk. U heeft de keuze het water retour te laten lopen door ronde buizen of via een waterval.

Dankzij het maatwerk dat wij leveren kunt u in overleg kiezen voor elke gewenste uitlaat op uw tricklefilter. Onze tricklefilters zijn naar wens leverbaar met zowel sproeibuizen of een druppelbak achter de inlaat.

Wilt u liever een tricklefilter op uw bestaande Red Label filtersysteem?

Kijk op pagina 28-29 voor maatwerk PRO tricklefilters voor op uw PRO combifilter of op pagina 20-21 voor de BASIC oplossingen.



Cristal Bio filtermedia optioneel.



TRICKLEFILTER

Waterval BIG



Artikelnummer	F2060009
Afmetingen L x B x H	1000 x 600 x 1260 mm
Maximale doorstroming	30.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/sproeibuis
Uitlaat	waterval
Inhoud	315 liter

TRICKLEFILTER

Small



F2060001

F2060002

Artikelnummer	F2060001
Afmetingen L x B x H	665 x 320 x 942 mm
Maximale doorstroming	15.000 liter
Inlaat	1½" 50 mm/sproeibuis
Uitlaat	2x 63 mm
Inhoud	145 liter

Artikelnummer	F2060002
Afmetingen L x B x H	665 x 320 x 942 mm
Maximale doorstroming	15.000 liter
Inlaat	1½" 50 mm/sproeibuis
Uitlaat	waterval
Inhoud	145 liter

TRICKLEFILTER

Big



F2060003

F2060004

Artikelnummer	F2060003
Afmetingen L x B x H	1060 x 420 x 1200 mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/sproeibuizen
Uitlaat	3x 110 mm
Inhoud	330 liter

Artikelnummer	F2060004
Afmetingen L x B x H	1060 x 420 x 1200 mm
Maximale doorstroming	20.000 liter
Inlaat	2" 63 mm/sproeibuizen
Uitlaat	waterval
Inhoud	330 liter

MEERKAMERFILTERS

Al onze kamerfilters zijn volledig uitgevoerd in hoogwaardig polypropyleen en afgewerkt met de beste materialen. In- en uitlaten van 110 mm doorsnede dragen bij aan een optimaal watertransport en maken het filter geschikt voor vrijwel alle vijverpompen. Bij de keuze van een pomp dient u rekening te houden met uw vijverinhoud en de maximale flow van uw kamerfilter. Om goed onderhoud eenvoudig te maken is iedere filterkamer voorzien van een vuilaflaat met 50mm kogelkraan.

In de eerste filterkamer bevinden zich een aantal filterborstels ten behoeve van de mechanische filtratie. Deze ruimte is strak opgevuld met deze borstels zodat deze in elkaar grijpen. Hierdoor ontstaat een bepaalde dichtheid waarmee grof vuil wordt opgevangen. Na het verwijderen van het grove vuil stroomt het water door naar de tweede filterkamer. Deze kamer is voorzien van kunststof filtermateriaal, de zogenaamde Biocarrier. Het water wordt aangevoerd via geperforeerde buizen die er voor zorgen dat de Biocarrier niet uit de filterruimte kan. Deze meegeleverde Biocarrier is dusdanig ontwikkeld dat het materiaal een zo groot mogelijk oppervlak bezit. Aan deze Biocarrier hechten zich de filterbacteriën die noodzakelijk zijn voor de afbraak van schadelijke stoffen uit het vijverwater, de biologische filtratie. Voor een goede werking van de Biocarrier dient deze constant in beweging te zijn. Dit wordt bereikt door een ruime beluchting van deze filterkamer via de meegeleverde luchtbuis.


Bij filtermodellen met 4 kamers voor grotere vijvers stroomt het water aansluitend naar kamer 3. Deze kamer is identiek qua indeling en functie aan kamer twee. De laatste kamer op alle filtermodellen is voorzien van een indeling met originele RED-X filtermatten. Deze matten zullen net als de Biocarrier een biofilm gaan ontwikkelen die bijdraagt aan de stikstofkringloop van uw vijver. De biofilm op de filtermatten zal anders zijn van structuur omdat deze niet in beweging zijn. In combinatie met de biocarrier zal de variatie goede bacteriën groter zijn en daardoor de afvalverwerking optimaler. De filtermatten zijn aangebracht in cassettevorm zodat deze een open structuur vormen en er nooit verstoppingen kunnen optreden.

Bij een pompgevoede opstelling stroomt het water vanuit de laatste filterkamer automatisch terug naar de vijver.
Bij een filter in gravity opstelling transporteert een vijverpomp het water vanuit de laatste filterkamer terug naar de vijver.
Voor de verschillen tussen een pompgevoede of gravityopstelling verwijzen wij u naar pagina 60.



MEERKAMERFILTER


3-kamer bewegend bedfilter BIG

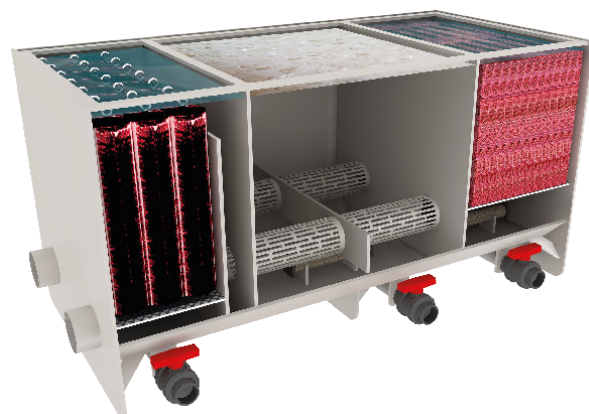

Artikelnummer	F2050001
Afmetingen L x B x H	1600 x 755 x 810 mm
Maximale doorstroming	15.000 liter
Maximale inhoud vijver	25.000 liter
Maximale inhoud koivijver	15.000 liter
Inlaat/uitlaat	2x 110 mm/2x 110 mm
Filterborstels Sansai	16x 150 x 400 mm
Biocarrier bwb	50 liter HEL-X
Filtermatten	RED-X cassette
Inclusief	Luchtbuis en deksel

MEERKAMERFILTER

3-kamer bewegend bedfilter Small

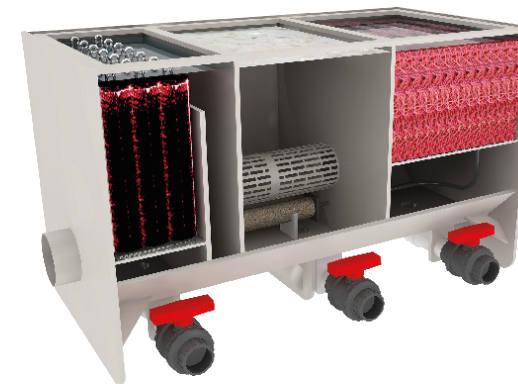

Artikelnummer	F2050002
Afmetingen L x B x H	1100 x 570 x 670 mm
Maximale doorstroming	6.500 liter
Maximale inhoud vijver	9.000 liter
Maximale inhoud koivijver	6.000 liter
Inlaat/uitlaat	1x 110 mm/1x 110 mm
Filterborstels Sansai	14x 100 x 250 mm
Biocarrier bwb	30 liter HEL-X
Filtermatten	RED-X cassette
Inclusief	Luchtbuis en deksel

MEERKAMERFILTER


4-kamer bewegend bedfilter BIG



Artikelnummer	F2050003
Afmetingen L x B x H	2130 x 800 x 810 mm
Maximale doorstroming	15.000 liter
Maximale inhoud vijver	30.000 liter
Maximale inhoud koivijver	20.000 liter
Inlaat/uitlaat	2x 110 mm/2x 110 mm
Filterborstels Sansai	21x 100 x 400 mm
Biocarrier bwb	2x 50 liter HEL-X
Filtermatten	RED-X cassette
Inclusief	Luchtbuizen en deksel

MEERKAMERFILTER

4-kamer bewegend bedfilter Small

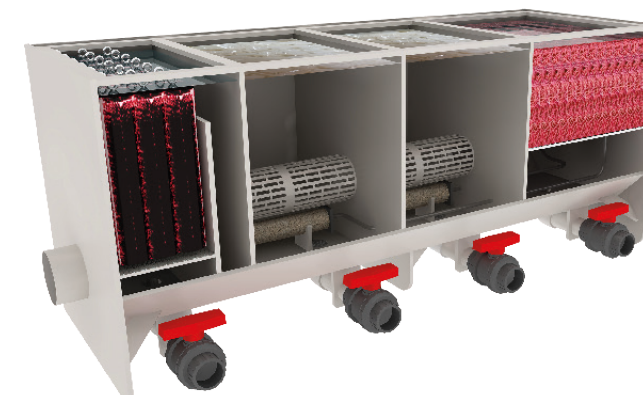

Artikelnummer	F2050004
Afmetingen L x B x H	1500 x 570 x 670 mm
Maximale doorstroming	8.500 liter
Maximale inhoud vijver	12.000 liter
Maximale inhoud koivijver	8.000 liter
Inlaat/uitlaat	1x 110 mm/1x 110 mm
Filterborstels Sansai	14x 100 x 250 mm
Biocarrier bwb	2x 30 liter HEL-X
Filtermatten	RED-X cassette
Inclusief	Luchtbuizen en deksel

BODEMDRAINS

De meest toegepaste bodemdrains zijn voorzien van een deksel in een dome-vorm. Deze drains laten in een koivijver in de loop van de tijd wel eens los. Het opnieuw aanbrengen is niet altijd eenvoudig. Daarnaast kunnen koi zich beschadigen als ze langs een dergelijke drain bewegen. Dergelijke drains zijn ook in een zwembad of zwembad niet wenselijk. U kunt zich bezeren aan de uitstekende drain of de drain gaat stuk wanneer u er op gaat staan.

Om bovenstaande problemen het hoofd te bieden heeft Red Label een nieuw type drains ontwikkeld. Deze onverwoestbare drains hebben een grote diameter, zodat vuil optimaal wordt afgevoerd. Voor koivijvers zijn Red Label bodemdrains ook verkrijgbaar in beluchte uitvoeringen. Een beluchte bodemdrain trekt vuil aan, zodat dit efficiënter wordt afgevoerd naar het filtersysteem.

BODEMDRAIN

AquaKing bodemdrain zwart belucht



Artikelnummer	
O1120051-B	110 mm Ø300mm - rooster
O1120061-B	110 mm Ø400mm - deksel
O1120058-B	110 mm Ø400mm - rooster
O1120055-B	2x110 mm Ø400mm - deksel
O1120052-B	2x110 mm Ø400mm - rooster
O1120062-B	125 mm Ø400mm - deksel
O1120053-B	125 mm Ø400mm - rooster
O1120057-B	2x125 mm Ø400mm - deksel
O1120059-B	2x125 mm Ø400mm - rooster
O1120056-B	160 mm Ø400mm - deksel
O1120054-B	160 mm Ø400mm - rooster
O1120063-B	2x160 Ø400mm - deksel
O1120060-B	2x160 Ø400mm - rooster
O1120080-B	Rooster tbv beluchte bodemdrain

BODEMDRAIN

Bodemdrain en inzetkap



Artikelnummer	
F1010001	Bodemdrain 110 mm
F1010011	Beluchte bodemdrain 110 mm
F1010015	Inzetkap 110 mm

BODEMDRAIN

AquaKing bodemdrain zwart



Artikelnummer	
O1120051	110 mm Ø300mm - rooster
O1120061	110 mm Ø400mm - deksel
O1120058	110 mm Ø400mm - rooster
O1120055	2x110 mm Ø400mm - deksel
O1120052	2x110 mm Ø400mm - rooster
O1120062	125 mm Ø400mm - deksel
O1120053	125 mm Ø400mm - rooster
O1120057	2x125 mm Ø400mm - deksel
O1120059	2x125 mm Ø400mm - rooster
O1120056	160 mm Ø400mm - deksel
O1120054	160 mm Ø400mm - rooster
O1120063	2x160 Ø400mm - deksel
O1120060	2x160 Ø400mm - rooster

INNOVATIE

NIEUW in ons assortiment!

Last van klein vuil, zoals zand of andere vervuiling, dat in de goot blijft liggen? Dan is dit spoelsysteem de oplossing! Door een gootspoelsysteem houdt u de afvoergoot beter schoon. Het gootafvoersysteem bestaat uit een kit met diverse aansluitingen, zoals een aansluiting op de sproeibuis en twee spraypunten achter in de afvoergoot.

Deze extra spoeling is tijdens de productie als optie te installeren op uw nieuwe Red Label filtersysteem. Wilt u deze optie voor uw huidige filtersysteem? Dan kunt u deze met de bijgevoegde handleiding gemakkelijk zelf monteren.


Gootspoeling



Artikelnummer

01400005

Extra spoeling tbv goot

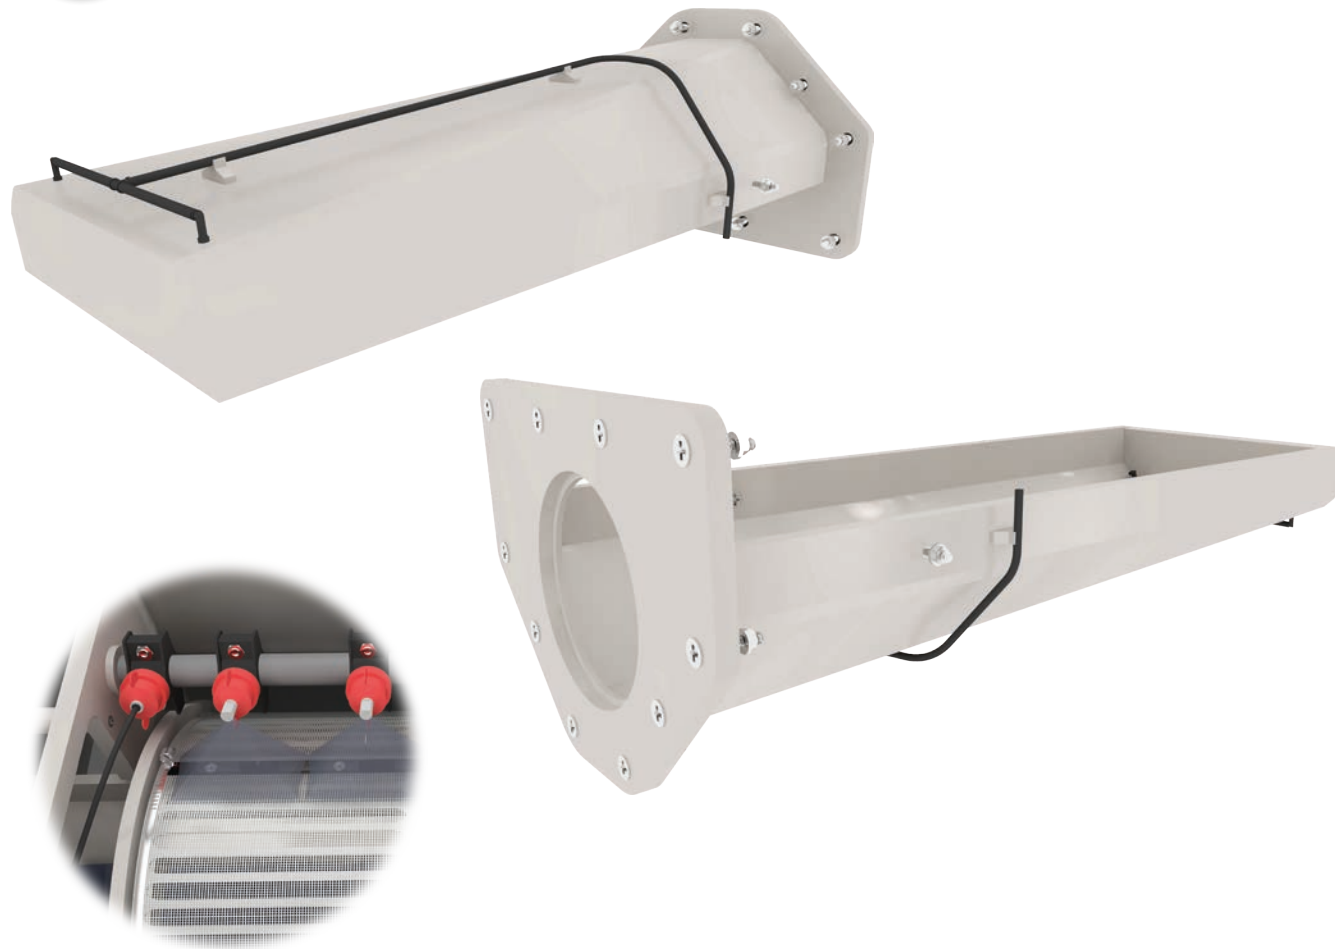

UVC FILTERS

In plaats van een UVC filter in uw leidingwerk op te nemen is het mogelijk een UVC in uw filter te bouwen. Wij adviseren hiervoor de Red Label UVC INOX module. Door de hoge kwaliteit en korte inbouw lengte is deze UVC filter op vrijwel elke filter toepasbaar. Deze unit is voorzien van een 40 Watt H-O lamp die door de hoge opbrengst voor de meeste vijvers ruim toereikend is. Heeft u een grotere vijver dan kunt u kiezen voor de 80 Watt uitvoering. Door de lengte van een 80 Watt lamp is deze niet in elke filtersysteem te plaatsen. De keuze voor 2 units van 40 Watt is dan een verstandige. Daarnaast heeft u bij twee kleinere units back-up bij storingen en kunt u een unit uitschakelen in periodes dat 1 lamp toereikend is.

UVC

Inbouwunit 40/80 INOX



Artikelnummer

F1050063

40 Watt INOX

F1050064

80 Watt INOX

Afmetingen Lengte 40/80

480/660 mm

Inbouw lengte 40/80

430/610 mm

Inbouw opening

33 mm

Branduren

12.000



AUTOMATISCH BIJVULSTELSYSTEEM

Het Red Label automatisch bijvulstelsysteem is een extra optie om het water in de vijver op peil te houden. Het gewenste waterpeil is in te stellen via een verstelbare sensor. Dit stelsysteem is geschikt voor zowel gravity- als pompgevoede opstellingen. Bij een gravity opgesteld filter wordt de sensor in de vijver of eerste filterkamer gemonteerd. Bij een pompgevoed stelsysteem in de vijver.

De regelaar heeft een tijdsvertraging van ongeveer 3 seconde waardoor de klep rustig en niet zenuwachtig opengaat. De klep is zo gekozen dat deze niet gaat klapperen op de watertoevoerleiding. Het elektrische ventiel werkt op zwakstroom, waardoor deze zelfs in een natte omgeving veilig is.

Dit bijvulstelsysteem is tijdens de productie als optie te installeren op uw nieuwe Red Label filtersysteem. Wilt u deze optie voor uw huidige filtersysteem? Dan kunt u deze met de bijgevoegde handleiding gemakkelijk zelf monteren.



O1330001

I1040039

RANDAPPARATUUR

Automatisch bijvulstelsysteem

Artikelnummer	
V1030035	Complete set
O1330001	Waterschakelaar incl. sensor
O1033111	Sensorhouder
I1040038	Ventiel 1" 10 bar
I1040039	Transformer 230 V
H1070226	PVC doorvoer 20 x 1"



O1033111



I1040039



H1070226

I1040038

LUCHTPOMPEN

Een luchtpomp dient bij grote tegendruk (diepte) voldoende capaciteit te leveren. Dit is belangrijk om een optimaal functioneren van uw vijversysteem te waarborgen. De capaciteit van een luchtpomp dient afgestemd te zijn op uw specifieke situatie.


Door de combinatie van zeer goede eigenschappen en prestaties adviseren wij het gebruik van Secoh luchtpompen. Secoh is een Japanse fabrikant die voorziet in een breed scala zeer hoogwaardige luchtpompen. Secoh luchtpompen hebben een zeer geruisloze en trillingsarme werking. Motor en pomponderdelen worden gecombineerd in één constructie. De compacte, lichte behuizing en het eenvoudige mechanisme garanderen een lange bedrijfsperiode.

Het principe van elektromagnetische oscillatie, dat praktisch geen wrijving van het mechanisme kent, minimaliseert het energieverbruik en biedt een hoge mate van efficiëntie. De olievrije werking garandeert een droge en onvervalste luchtstroom. Speciaal gevormde pompkamers en geïntegreerde uitlaat zorgen voor een luchtstroom, die praktisch pulsatievrij is.



SECOH


JDK-50

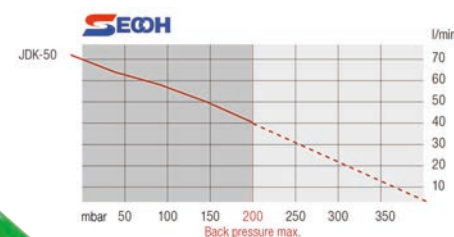

Artikelnummer	B2010009
Afmetingen	221 x 177 x 200 mm
Capaciteit	50 l/m bij 150 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	42 Watt
Gewicht	4,5 kg

SECOH


JDK-S80

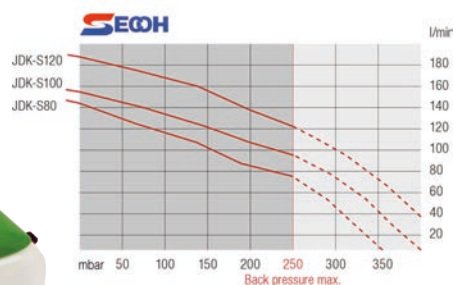

Artikelnummer	B2010010
Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	85 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	50 Watt
Gewicht	6,5 kg

SECOH


JDK-S100

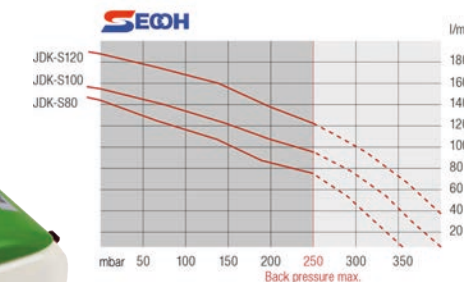

Artikelnummer	B2010011
Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	108 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	75 Watt
Gewicht	6,5 kg

SECOH


JDK-S120

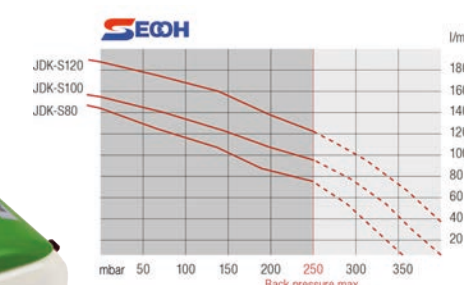

Artikelnummer	B2010012
Afmetingen	214 x 185 x 211 mm
Capaciteit	138 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	19 mm
Verbruik	95 Watt
Gewicht	6,5 kg

SECOH

JDK-S200

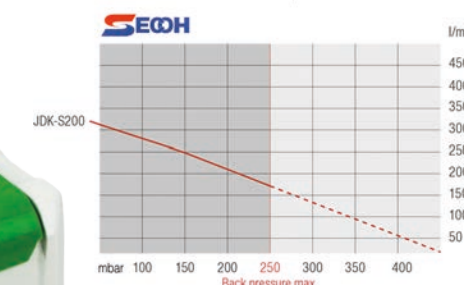

Artikelnummer	B2010013
Afmetingen	240 x 180 x 230,5 mm
Capaciteit	215 l/m bij 200 mbar
Uitlaat	26 mm
Verbruik	120 Watt
Gewicht	10 kg

04

Materialen & onderdelen

Duurzame topkwaliteit

AquaKing Red Label staat voor de hoogste kwaliteit. Een optimale werking en groot gebruikersgemak zijn van het grootste belang. Wij werken daarom uitsluitend met de beste onderdelen en materialen.

Op de volgende pagina's vindt u producten en reserveonderdelen die een goede werking van uw filter ondersteunen. Gebruik steeds de originele onderdelen in uw filtersysteem.

Op alle elektrische apparaten is een garantie van 2 jaar van toepassing.

Rubber koppelingen

Duurzame topkwaliteit.

RUBBER KOPPELINGEN

Gebruik bij het aansluiten van het leidingwerk bij voorkeur flexibele rubberen doorvoeren. Deze kunnen kleine maatverschillen opvangen en dempen trillingen. Flexibele rubberen koppelingen hebben tal van voordelen in het gebruik bij het verbinden van PVC-leidingen onderling, maar vooral ook met niet of slecht verlijmbare materialen zoals RVS, PP, PE, beton en polyester. Omdat de koppelingen erg flexibel zijn, zijn ze ook goed toepasbaar als leidingen niet 100% op elkaar afstemmen. Ook bij wijzigingen aan systemen, test- of tijdelijke opstellingen, zijn de flexibele koppelingen zeer snel te de-/monteren, zonder het arbeidsintensieve en ongezonde lijmen van verbindingen. Met behulp van flexibele koppelingen zijn leidingen ook te verbinden bij temperaturen onder het vriespunt wanneer verlijmen niet mogelijk is. Bij gesprongen leidingen (b.v. door vorst) is het ook vaak mogelijk snel een (nood-) reparatie te maken met behulp van flexibele koppelingen. Naast de eenvoudige montage van leidingen is een bijkomend voordeel dat de flexibiliteit van de rubbers trillingen (van bijvoorbeeld pompen) dempen. Daardoor dragen ze ook sterk bij aan het voorkomen van breuk door spanningen in PVC-leidingen.



PIPECONX
UNIVERSAL PIPE CONNECTORS

PIPECONX

Knie



Artikelnummer

H1050005	50 mm
H1050006	63 mm
H1050007	90 mm
H1050008	110 mm

PIPECONX

T-stuk



Artikelnummer

H1050015	50 mm
H1050016	63 mm
H1050017	90 mm
H1050018	110 mm

PIPECONX

Sok



Artikelnummer

H1050009	50 mm
H1050010	63 mm
H1050011	90 mm
H1050012	110 mm
H1050013	125 mm
H1050014	160 mm

PIPECONX

Verloopstuk



Artikelnummer

H1050019	50 x 63 mm
H1050020	63 x 90 mm
H1050021	63 x 110 mm
H1050022	110 x 125 mm
H1050023	110 x 160 mm

PIPECONX

Eindkap



Artikelnummer

H1050001	50 mm
H1050002	63 mm
H1050003	90 mm
H1050004	110 mm

MATERIALEN

Wij streven naar het leveren van producten met een lange levensduur en ondersteunen dit door het geven van gepaste garanties en service. Is er een onderdeel van uw installatie aan vervanging toe dan kunt u de meeste onderdelen bij ons bestellen. Bevindt een onderdeel zich niet op de volgende pagina's dan kunt u informeren naar de beschikbaarheid via een mail naar info@aquaking.nl

PRO FILTER

Besturingskast PRO



Artikelnummer	
O1140004	Besturingskast PRO
O1140014	Druksensor
O1140006	Druksensor kabel

BASIC FILTER

Besturingskast BASIC luxe



Artikelnummer	
O1400004	Set besturingskast luxe
Bestaande uit:	
O1140016	Besturingskast luxe
O1210025	Verlengkabel
O1210015	Vlotter Basic
O1140015	Magneetcontact deksel

BASIC FILTER

Besturing BASIC



Artikelnummer	
O1140001	Besturingskast BASIC
O1210015	Vlotter compleet

PRO & BASIC FILTER

Spraybar nozzle



Artikelnummer	
F2100005	Nozzle compleet
O1170001	Afdichtring per 10
O1170002	Houder, klem, beugel
O1170003	RVS bout per 10
O1170004	Nozzle kap groen
O1170005	Nozzle kap rood
O1170006	Jet sproeier per 10

PRO & BASIC FILTER

Aandrijfmotor



Artikelnummer	
O1080002	PRO filter
O1080008	BASIC filter

PRO & BASIC FILTER

Spoelpomp



Artikelnummer	
O1020001	PRO RVS 5 bar
O1020002	PRO RVS 7 bar
W1020006	BASIC Q800103 3 bar

PRO & BASIC FILTER

Smeervet



Artikelnummer	
F2100004	40 ml
	Nat en droog toepasbaar

PRO & BASIC FILTER



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	Opening
O1100002	Rond	100 x 40 cm	75 µm
O1100003	Rond	120 x 40 cm	75 µm
O1100004	Rond	75 x 40 cm	75 µm
O1100006	PRO	95 x 40 cm	120 µm
O1100007	HAPPY, BASIC 2, ED20	114 x 40 cm	80 µm
O1100008	PRO rond	75 x 40 cm	120 µm
O1210012	Strip RVS 316 bevestiging.		
O1210016	HAPPY, BASIC 2, ED20	114 x 40 cm	120 µm
O1210024	BASIC 30/35, ED20, SMILE	75 x 40 cm	120 µm

RVS zeefpanelen

PVC



Schuifafsluiter

Artikelnummer	
H1130070	VDL 63 mm
H1130071	VDL 110 mm
H1140001	AquaKing 110 mm

PVC



Kogelkraan industrie

Artikelnummer	
H1130014	25 mm
H1130015	32 mm
H1130016	40 mm
H1130018	50 mm
H1130019	63 mm
H1130020	75 mm
H1130021	110 mm

PVC



ERA Kogelkraan USU05

Artikelnummer	
H1130089	50 mm
H1130090	63 mm

ACCESSOIRES

Dompelpomp



Artikelnummer	
W1020007	Q50011 int. vlotter 10.000 l/u 8,5 mwk 500 Watt

ACCESSOIRES

Dompelpomp



Artikelnummer	
W1020011	Q1000V2 int. vlotter 20.000 l/u 9 mwk 1000 Watt

ACCESSOIRES

Jetpomp



Artikelnummer	
W1020014	JGP 8004 3200 l/u 40 mwk 800 Watt

BELUCHTING

Luchtslang



Artikelnummer

S2010001	7-10 mm
S2010003	9-12 mm
S2010005	10-14 mm
S2010007	12-16 mm
S2010009	14-18 mm
S2010011	19-23 mm

BELUCHTING

Luchtuitstomer



Artikelnummer

B2020001	30 x 130 mm
B2020002	40 x 210 mm
B2020003	50 x 150 mm
B2020004	50 x 300 mm

BELUCHTING

Luchtverdelers



Artikelnummer

B2030001	1 aansluiting 9 mm
B2030002	2 aansluitingen 9 mm
B2030003	3 aansluitingen 9 mm
B2030004	4 aansluitingen 9 mm
B2030005	5 aansluitingen 9 mm
B2030006	6 aansluitingen 9 mm

BELUCHTING

Luchtgordijn



Artikelnummer

W2040001	staafbeluchter compleet 20/28 mm lengte 1 meter aansluiting 9 mm
W2040002	staafbeluchter compleet 20/28 mm lengte 2 meter aansluiting 9 mm

FILTERMEDIA

Dompelpomp



Artikelnummer

810206	Doos 96 liter
---------------	---------------

Zeer groot biologisch oppervlak.
Het filtermedium met het lichtste gewicht!

FILTERMEDIA

HEL-X biocarrier



Artikelnummer

B1020004	13 mm, zak 100 liter
-----------------	----------------------

Ongeëvenaard aanhechtingsoppervlak van 955 m²/m³
Licht gewicht design voor optimaal drijfvermogen.
Zeer groot beschermd oppervlak voor biofilm.

FILTERMEDIA

RED-X filtermat




Artikelnummer

B1030007	50 x 50 x 5,08 cm
B1030005	100 x 100 x 5,08 cm
B1030004	200 x 100 x 5,08 cm

Vernieuwde vezel met verbeterde hechting.
Benutbaar oppervlak 625 m²/m³

FILTERMEDIA

Filterborstels

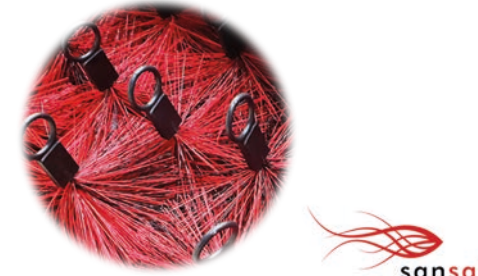

Artikelnummer

810140	100 x 250 mm
810150	100 x 400 mm
810170	150 x 400 mm
810175	150 x 500 mm
810180	150 x 600 mm

UVC

Inbouwunit INOX



Zie pagina 45 voor complete set

Artikelnummer	
F1050067	Ballast inbouwunit 40 Watt INOX
F1050068	Ballast inbouwunit 80 Watt INOX
F1050060	Vervanglamp 40 Watt INOX
F1050061	Vervanglamp 80 Watt INOX
F1050065	Kwartsglas inbouwunit 40 Watt
F1050066	Kwartsglas inbouwunit 80 Watt
O1030112	Steunpilaar inbouwunit 80 Watt

UVC

Inbouwunit amalgaam (oud model)



Artikelnummer	
F1050023	Ballast inbouwunit 40 Watt
F1050024	Ballast inbouwunit 80 Watt
F1050053	Vervanglamp inbouwunit 40 Watt
F1050054	Vervanglamp inbouwunit 80 Watt
F1050027	Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O
F1050028	Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O
F1050062	Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

UVC

Inbouwunit High-Output



Artikelnummer	
F1050058	Ballast inbouwunit 40 Watt
F1050059	Ballast inbouwunit 80 Watt
F1050060	Vervanglamp 40 Watt H-O / INOX
F1050061	Vervanglamp 80 Watt H-O / INOX
F1050027	Kwartsglas 40 Watt oud model / H-O
F1050028	Kwartsglas 80 Watt oud model / H-O
F1050062	Afsluitdop inbouwunit 40/80 Watt

FILTEROPSTELLING

Pompgevoed of gravity




Pompgevoede filteropstelling.

Indien uw filter boven waterniveau wordt geplaatst dient het water door middel van een pomp naar het filter getransporteerd te worden. Na de laatste filterkamer stroomt het water ‘vrij’ terug naar de vijver. Men noemt dit een ‘pompgevoed’ systeem.

Gravity filteropstelling.

De voorkeur gaat uit naar een plaatsing van het filter onder waterniveau van de vijver. Door werking van de zwaartekracht loopt uw filter vol water. Een pomp verplaatst het water van uw filter terug richting vijver. Deze opstelling noemt men een ‘gravity’ systeem. Deze laatste heeft de voorkeur omdat een pomp minder hard moet werken en daardoor meer rendement levert en zuiniger werkt.

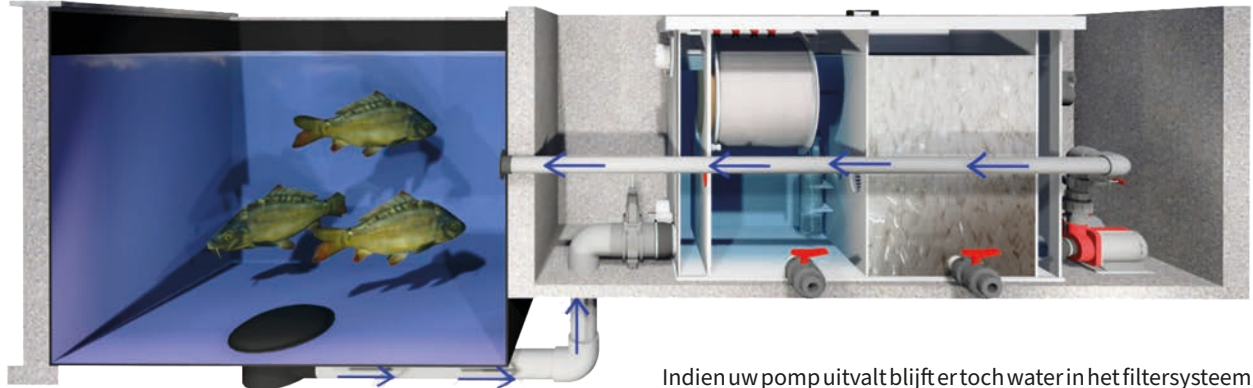

Indien uw pomp uitvalt blijft er toch water in het filtersysteem staan wat uw filtermateriaal ten goede komt. Bij storingen aan het vijversysteem is er geen gevaar dat de pomp de vijver leegpompt, de vijver kan niet verder leeglopen dan de diepte van het filter. Er ligt geen pomp of vijverslang in de vijver wat er mooier uitziet. Daarnaast kunnen vissen zich hier niet aan beschadigen. U kunt makkelijk bij de pomp voor eventueel onderhoud.

Leveringsvoorwaarden

AQUAKING

Algemene informatie en leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch en Eygelshoven. Alle door ons geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom zolang de koopsom van door ons geleverde goederen niet volledig is voldaan.

Bestellingen naar sales@bimexbv.nl hebben de voorkeur. Telefonisch bestellen is geheel op eigen risico.

Bimex B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledig of onduidelijk doorgegeven bestellingen.

Levering via eigen distributiekanaal.

De bestellingen in Nederland worden veelal opgestuurd via onze bezorgpartner. Het kan wel eens voorkomen dat wij deze met eigen distributie komen leveren.

Bij alle Nederlandse en Belgische bestellingen brengen wij € 50,- transportvergoeding in rekening voor onze productieproducten. Bij bestellingen vanaf €5000,- komt dit ter vervallen.

Levering via pakketdienst 'Regulier', Nederland en België.

Alle bestellingen die niet door ons kunnen worden bezorgd worden verzonden via DHL of gelijkwaardige pakketdiensten.

Levering via pakketdienst 'Dropshipping', Nederland.

Via 'Dropshipping' kunnen bestellingen ook direct naar uw klant verstuurd worden. Hiermee hoeft u op dat moment geen aanspraak te doen op uw eigen voorraad en tevens legt u het logistieke gedeelte bij ons neer. Kosten zijn gelijk aan een reguliere verzending in het geval van een dooszending. Indien het om een palletzending gaat, wordt er voor Nederlandse en Belgische zendingen handelingskosten berekend voor particulieren zendingen á €75,-.

Levering via (inter)nationaal transport.

Bestellingen die niet via de pakketdienst verstuurd kunnen worden zullen op pallets verzonden worden. Pallettarieven voor Nederland, België en alle overige bestemmingen zijn op aanvraag. Franco verzending is afhankelijk van de aard van de bestelling en daarom ook op aanvraag.

Foutieve levering of factuur.

Heeft u een verkeerde of incomplete zending van Bimex B.V. ontvangen dan dient u dit binnen 72 uur na ontvangst te melden.

Bimex B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor foutieve leveringen die later dan 3 dagen na ontvangst worden gemeld.

Eventuele kosten die na deze tijd worden gemaakt komen voor rekening van de ontvanger.

Vragen of opmerkingen over een ontvangen factuur van Bimex B.V. dienen zo spoedig mogelijk binnen 72 uur na ontvangst te worden gemeld.

Voordat tot restitutie kan worden overgegaan worden geretourneerde producten door onze technische dienst gecontroleerd. Bimex B.V. brengt 20% administratie- en magazijnkosten in rekening, te berekenen over de totale nettowaarde van de retourzending.

LET OP: alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Onze algemene verkoopvoorwaarden ontvangen? Vraag deze bij ons aan via info@bimexbv.nl

Service, garantie en reparatie.

Voor garantiebepalingen, service en reparaties kunt u ook mailen met info@bimexbv.nl

AQUAKING



PRODUCT CATALOGUS 2024

Specialisten in de agrarische-, hydro- en aquacultuur, koi- en vijverbenodigdheden.

Vraag nu de nieuwe catalogus aan info@aquaking.nl



AquaKing Red Label

