



RED LABEL FILTER SERIES

RED LABEL FILTERS



Red Label Trommelfilter

Aquaking stelt u met trots voor aan haar hoogwaardige filtersystemen, de Red Label Series.

Het fundament van deze filteroplossingen bestaat uit het nu al befaamde Red Label drumfilter. Deze trommelfilter van Nederlands fabricaat is vervaardigd uit Polypropeen (PP) en is met haar 70 micron zeefdoek de best denkbare mechanische filtratie. Hoogwaardige innovatieve oplossingen binnen dit trommelfilter in combinatie met een uitermate hoog bedieningsgemak maken dit trommelfilter ongeëvenaard.

De ideale uitbreiding van het Red Label drumfilter is het Red Label moving bedfilter voor de noodzakelijke perfecte biologische filtratie van uw vijverwater. Deze combinatie is dusdanig op elkaar afgestemd dat een stabiele bacteriecultuur is gewaarborgd en de afbraak van schadelijke stoffen optimaal verloopt.

De Red Label Series worden aangedreven door de extreem energiezuinige Red Label pompen. Deze onderhoudsarme en duurzame pompen zijn mede door hun regelbare capaciteit de passende stuwende kracht voor elk systeem.

De Red Label Series zijn ontwikkeld met behulp van jarenlange ervaring, de modernste technieken en de beste professionele materialen. Alle producten binnen de Red Label series hebben tot doel om op een eenvoudige en betrouwbare manier een perfecte waterkwaliteit te waarborgen.

De Red Label Series bieden voor elke situatie een complete, optimale en passende oplossing.

Hoe werkt een Red Label Drumfilter?

Een trommelfilter is een mechanisch voorfilter dat op een eenvoudige manier zeer fijne vervuiling (tot 70 micron) uit een waterstroom kan filteren.

Het water stroomt gravity het filter in en stroomt via de binnenzijde van de trommel door het gaasdoek waarop het vuil achterblijft. Bij een bepaalde mate van vervuiling zal het gaasdoek dichtslibben waardoor dit minder water doorlaat. Aan de buitenzijde van het gaasdoek zal daardoor het waterpeil in het filter zakken. Wanneer het water beneden een ingesteld peil komt wordt dit “gezien” door een sensor en treedt er een spoelcyclus in werking. Een aandrijfmotor zorgt ervoor dat de trommel gaat draaien waarbij het zeefdoek via spuitkoppen door een spraypomp van 5 bar schoongespoten wordt. De nozzle’s spuiten water met het vuil van buitenaf van het zeefdoek in een afvoergoot. Dit vervuilde water wordt via de goot afgevoerd naar het riool. De doorstroming van het zeefdoek is op deze manier hersteld waardoor het waterniveau in het filter stijgt. Een sensor detecteert wanneer het waterpeil tot het gewenste niveau gestegen is en schakelt de aandrijving en spraypomp uit. Hierna herhaalt de gehele cyclus zich opnieuw. Dit systeem draagt er zorg voor dat het water dat het filter verlaat geen vuildeeltjes bevat die groter zijn dan de openingen in het zeefdoek ofwel 70 micrometer. Het verwijderen van nog fijnere vuildeeltjes is niet wenselijk omdat dit de biologische filterwerking van de volgende elementen van uw filterlijn nadelig beïnvloedt.

Hoe werkt een Red Label Moving Bed Filter?

De ideale uitbreiding van het Red Label Drumfilter is het Red Label Moving Bedfilter. Na verwijderen van het grove vuil door het drumfilter komt het water terecht in dit biologische filter. In deze filterfase wordt het water in contact gebracht met bacteriën die groeien op een kunststof materiaal de zgn biocarrier. De hoeveelheid Biocarrier die toegepast dient te worden is afhankelijk van de hoeveelheid afval dat het filter te verwerken krijgt. De Biocarrier wordt in het filter in beweging gehouden door lucht aangevoerd door 2 luchtstenen. Voor een optimale verwerking van afvalstoffen door de bacteriën in de biofilm is een bepaalde mate van “vervuiling” nodig. Hierdoor is het niet wenselijk dat het voorfilter (drumfilter) alle vuil afvangt dat kleiner is dan 70 micron. De Red Label Moving Bed Filters worden geleverd inclusief luchtstenen en 100 liter Biocarrier.

De combinaties van Red Label Drumfilter en Red Label Moving Bed Filter zijn dusdanig op elkaar afgestemd dat een stabiele bacteriecultuur is gewaarborgd en de afbraak van schadelijke stoffen optimaal verloopt.

Voordelen Red Label Trommelfilters

- Flexibele plug & play opstelling
- Zeer hoogwaardige materialen RVS en polypropyleen (PP)
- Geïntegreerde spraypomp
- Sproeinozzles met snelkoppeling
- Hogedruk spraypomp van 5bar
- Zeefpanelen met 70 micron RVS gaas
- Aandrijfmotor 60Nm
- Afvoergoot met hellingshoek voor betere afvoer naar riool
- Tussenscherm geschikt voor grote pompcapaciteiten
- Volledig gefabriceerd in Nederland

Voordelen Red label Besturingskast


- Volledig automatisch
- Start automatisch opnieuw op na stroomonderbreking
- Digitale meertalige beschrijving in Nederlands, Frans, Duits en Engels
- Sensorgestuurde spoelintervallen
- Ingebouwde droogloopbeveiliging voor veiligheid van de pompen
- Handbediening draaien en spoelen
- Magneetbeveiliging op afsluitdeksel
- Modulaire opbouw waardoor onderdelen snel uitwisselbaar zijn
- CE keurmerk en 2 jaar fabrieksgarantie op alle onderdelen, excl. zeefelementen

DRUM / MOVING BED FILTER 20/25

Inclusief



Besturingskast



Luchtsteen



100 L Biocarrier




- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- pipeconx 6

L2.001 Drum Filter 20/25

Type: 20/25	Vijver tot 25m³
Maat (L x B x H)	850 x 650 x 635 mm
Max. flow	25m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 400 x 400 mm
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.005 Moving Bed Filter 20/25

Type: 20/25	Vijver tot 25m³
Maat (L x B x H)	950 x 650 x 785 mm
Max. flow	25m³/h
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

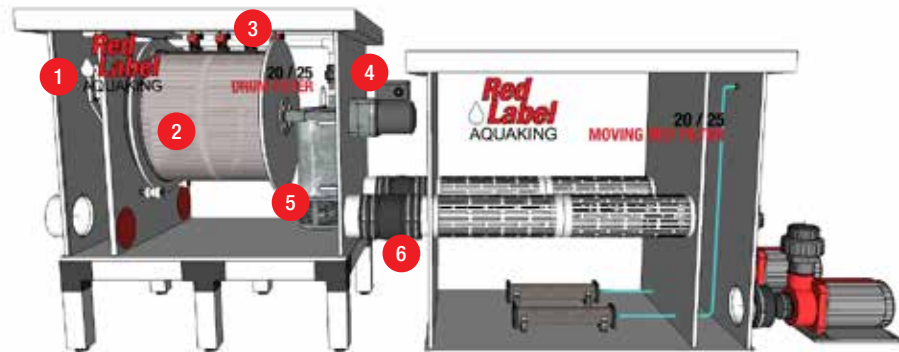


DRUM / MOVING BED FILTER 30/35


Inclusief



Besturingskast



Luchtsteen



100 L Biocarrier




- Luchtsteen 7
- Red Label pomp 8
- Filter buis 9
- Inlaat 110 mm 10
- Stand 11

L2.002 Drum Filter 30/35

Type: 30/35	Vijver tot 35m³
Maat (L x B x H)	820 x 700 x 685 mm
Max. flow	35m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 500 x 400 mm
Inlaat	3 x 110 mm
Uitgang	3 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.006 Moving Bed Filter 30/35

Type: 30/35	Vijver tot 35m³
Maat (L x B x H)	950 x 650 x 785 mm
Max. flow	35m³/h
Inlaat	3 x 110 mm
Uitgang	3 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

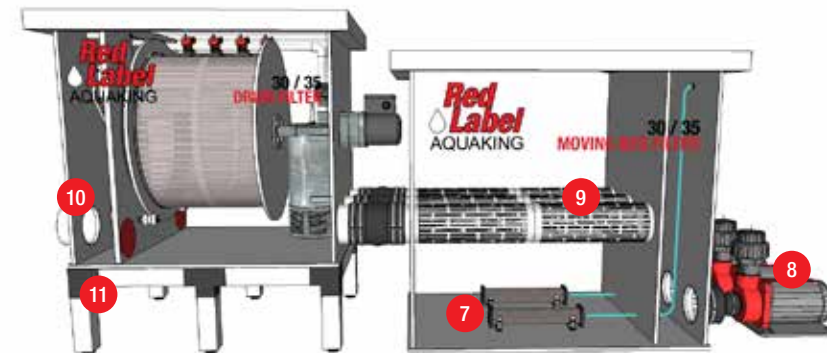


DRUM / MOVING BED FILTER 50/55

Inclusief



Besturingskast



Luchtsteen



100 L Biocarrier




- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- pipeconx 6

L2.003 Drum Filter 50/55

Type: 50/55	Vijver tot 55m ³
Maat (L x B x H)	855 x 850 x 785 mm
Max. flow	55m ³ /h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 650 x 400 mm
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.007 Moving Bed Filter 50/55 - 75/80

Type: 50/55	Vijver tot 55 - 80m ³
Maat (L x B x H)	950 x 850 x 935 mm
Max. flow	55m ³ /h - 80m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

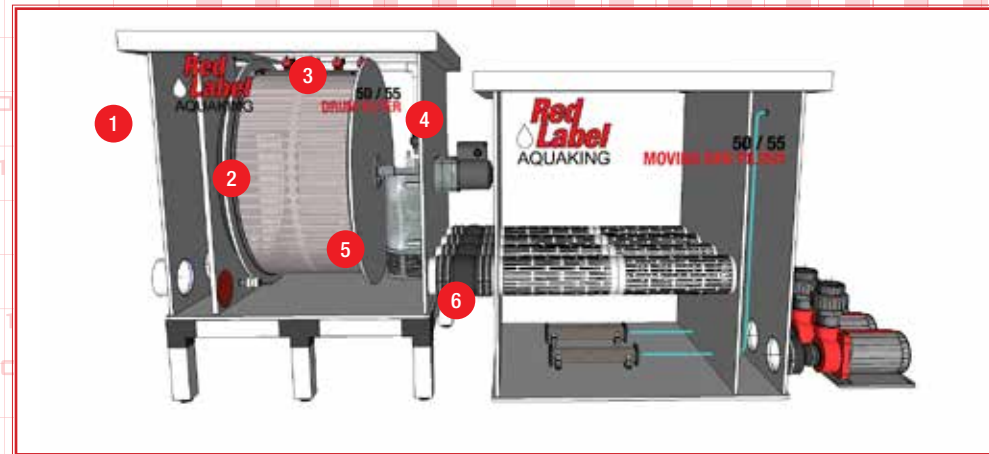


DRUM / MOVING BED FILTER 75/80


Inclusief



Besturingskast



Luchtsteen



100 L Biocarrier




- Luchtsteen 7
- Red Label pomp 8
- Filter buis 9
- Inlaat 110 mm 10
- Stand 11

L2.004 Drum Filter 75/80

Type: 75/80	Vijver tot 80m ³
Maat (L x B x H)	1210 x 850 x 780 mm
Max. flow	80m ³ /h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 650 x 800 mm
Inlaat	6 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.007 Moving Bed Filter 50/55 - 75/80

Type: 75/80	Vijver tot 55 - 80m ³
Maat (L x B x H)	950 x 850 x 935 mm
Max. flow	55m ³ /h - 80m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

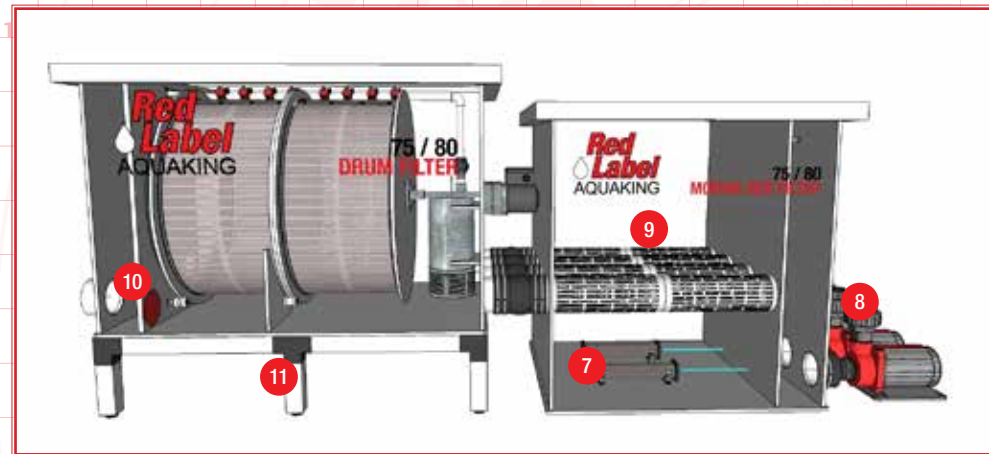

CONNECTABLE FILTER 50/55



L2.003 Drum Filter 50/55

Type: 50/55	Vijver tot 55m ³
Maat (L x B x H)	855 x 850 x 785 mm
Max. flow	55m ³ /h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 650 x 400 mm
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.007 Moving Bed Filter 50/55 - 75/80

Type: 75/80	Vijver tot 55 - 80m ³
Maat (L x B x H)	950 x 850 x 935 mm
Max. flow	55m ³ /h - 80m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

L2.012 Connector filter

Type: 50/55	Vijver tot 55m ³
Maat (L x B x H)	760 x 850 x 935 mm
Max. flow	55m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

CONNECTABLE FILTER 75/80



L2.004 Drum Filter 75/80

Type: 75/80	Vijver tot 80m ³
Maat (L x B x H)	1210 x 850 x 780 mm
Max. flow	80m ³ /h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 650 x 800 mm
Inlaat	6 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60 Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

L2.007 Moving Bed Filter 50/55 - 75/80

Type: 75/80	Vijver tot 55 - 80m ³
Maat (L x B x H)	760 x 850 x 935 mm
Max. flow	55m ³ /h - 80m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

L2.008 Connector filter

Type: 75/80	Vijver tot 80m ³
Maat (L x B x H)	760 x 850 x 935 mm
Max. flow	80m ³ /h
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Inclusief	2 x Luchtsteen
Excl. Luchtpomp	1 x 60 liter per minuut
Materiaal	Polypropyleen
Inclusief	Deksel
Inclusief	Biocarrier 100 liter
Kleur	Sahara

COMBI FILTER 20/25



Inclusief



Luchtsteen




100 L Biocarrier



Besturingskast

L2.009 COMBI FILTER 20/25	
Type: 20/25	Vijver tot 25m³
Maat (L x B x H)	1760 x 650 x 1010 mm
Max. flow	25m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 400 x 400 mm
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	2 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter

- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- Filter buis 6
- Luchtstenen 7
- Red Label Pomp 8

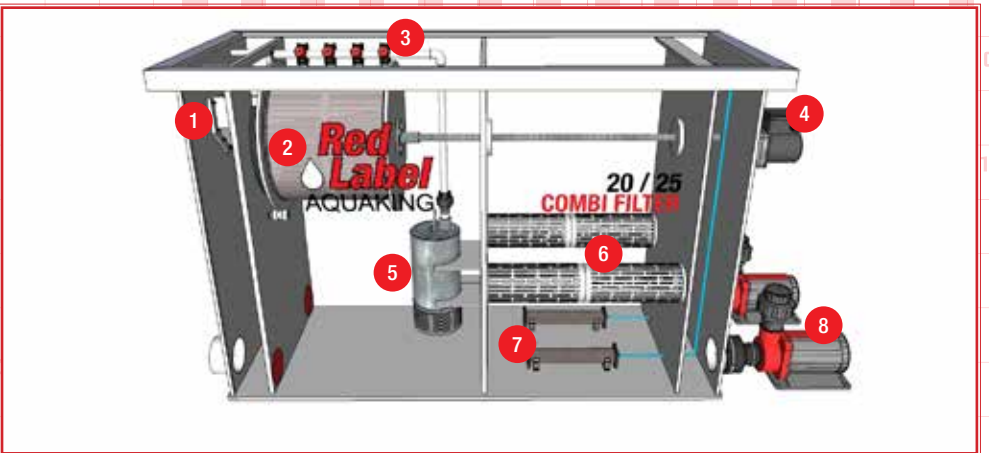

COMBI FILTER 30/35



Inclusief



Luchtsteen




100 L Biocarrier



Besturingskast

L2.010 COMBI FILTER 30/35	
Type: 30/35	Vijver tot 35m³
Maat (L x B x H)	1760 x 700 x 1010 mm
Max. flow	35m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 500 x 400 mm
Inlaat	3 x 110 mm
Uitgang	3 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	2 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter

- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- Filter buis 6
- Luchtstenen 7
- Red Label Pomp 8

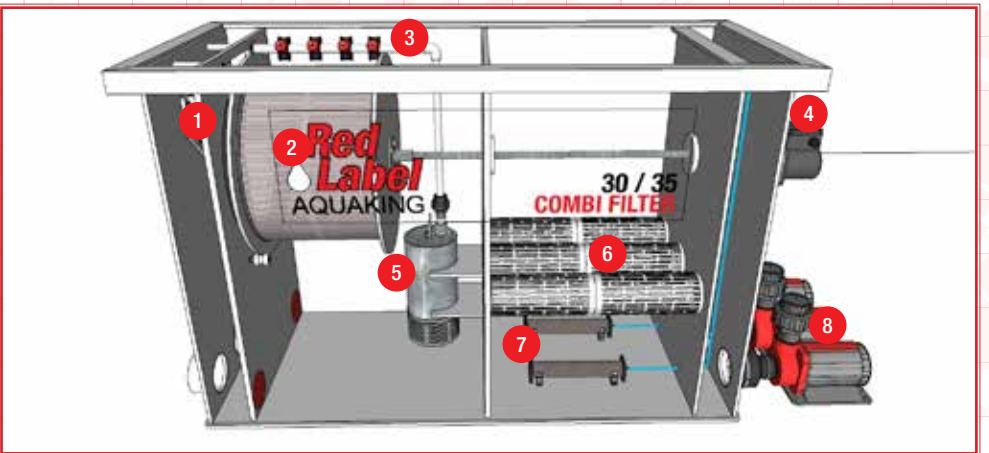

COMBI FILTER 50/55

COMBI FILTER 75/100

NIEUW

Inclusief



Luchtsteen



100 L Biocarrier




Besturingskast

L2.011 COMBI FILTER 50/55

Type: 50/55	Vijver tot 55m³
Maat (L x B x H)	1760 x 850 x 1010 mm
Max. flow	55m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 400 x 650 mm
Inlaat	4 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	2 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter


- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- Filter buis 6
- Luchtstenen 7
- Red Label Pomp 8

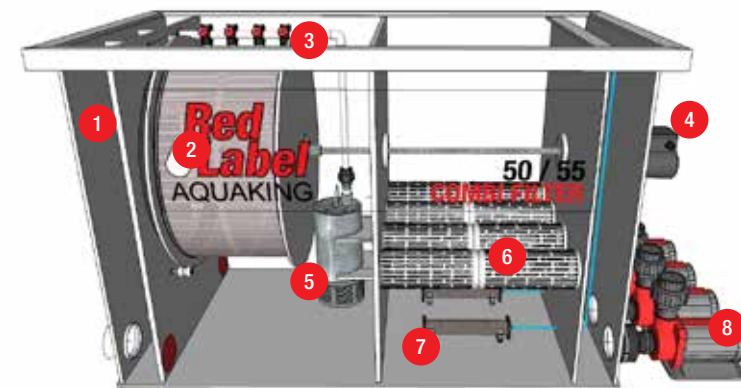

Inclusief



Luchtsteen



100 L Biocarrier




Besturingskast


L2.013 COMBI FILTER 75/100

Type: 75/100	Combi drum filter
Maat (L x B x H)	3280 x 850 x 1010 mm
Max. flow	75m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 650 x 800 mm
Inlaat	5 x 110 mm
Uitgang	4 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	4 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter

- Vuil afvoer 1
- Drum 2
- Sprayers 3
- Motor 4
- Spoelpomp 5
- Filter buis 6
- Luchtstenen 7

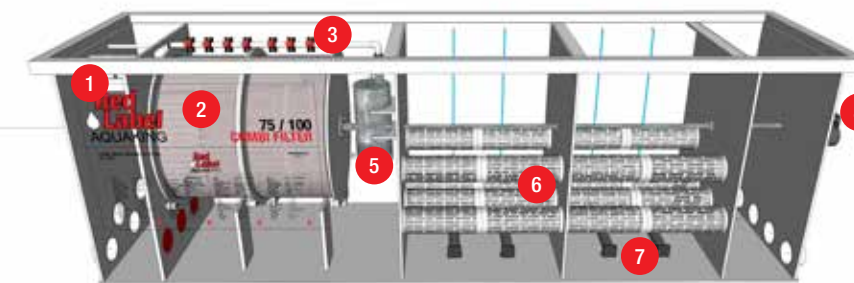

COMBI FILTER 100/200

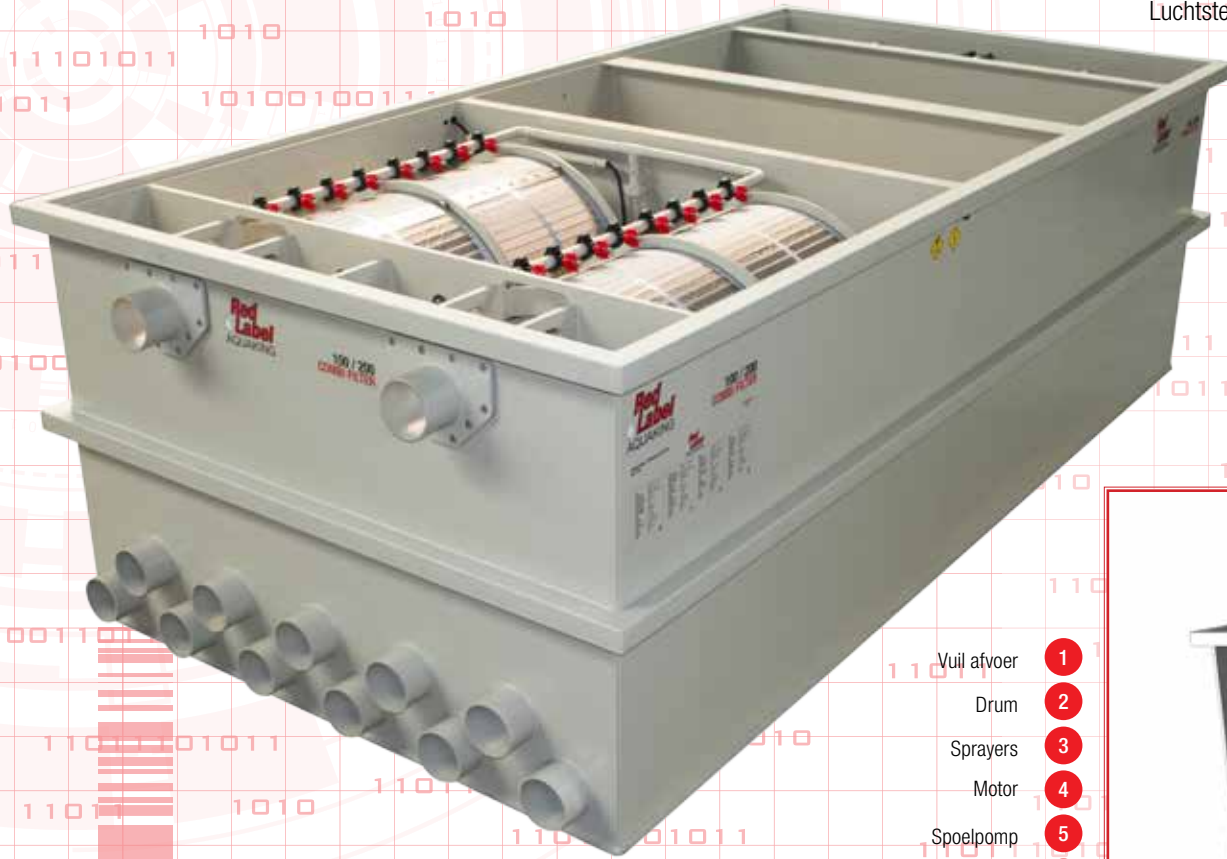

- Vuil afvoer
- Drum
- Sprayers
- Motor
- Spoelpomp
- Filter buis
- Luchtstenen

Inclusief



Luchtsteen




100 L Biocarrier



Besturingskast

L2.014 COMBI FILTER 100/200	
Type: 100/200	Combi drum filter
Maat (L x B x H)	3280 x 1570 x 1010 mm
Max. flow	160m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	2 x 650 x 800 mm
Inlaat	11 x 110 mm
Uitgang	8 x 110 mm
Vuil afvoer	2 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

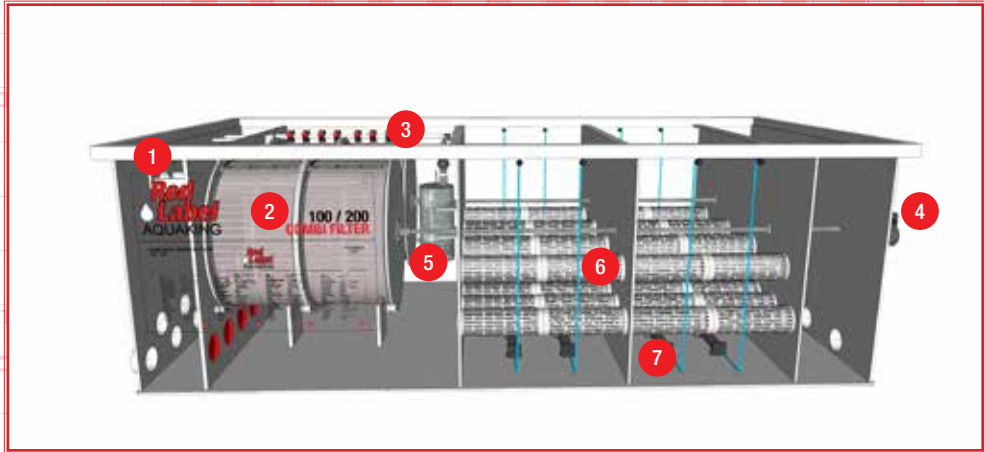



3 KAMER FILTER



L2.05.01 • 3 KAMER FILTER SMALL	
Type:	3 Kamer filter
Maat (L x B x H)	1000 x 520 x 600 mm
Max. flow	6.500
Inlaat	1 x 110 mm
Uitgang	1 x 110 mm
1e kamer	14 borstels 100 x 250mm
2e kamer	Bio wheels 25 liter
3e kamer	Red-X matten
Deksel	Meegeleverd
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

- Borstels
- Afvoer leidingen
- Luchtsteen
- Filter buizen
- Red-X matten

L2.05.02 • 3 KAMER FILTER GROOT	
Type:	3 Kamer filter
Maat (L x B x H)	1500 x 520 x 600 mm
Max. flow	20.000
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
1e kamer	21 borstels 150 x 400mm
2e kamer	Bio wheels 50 liter
3e kamer	Red-X matten
Deksel	Meegeleverd
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

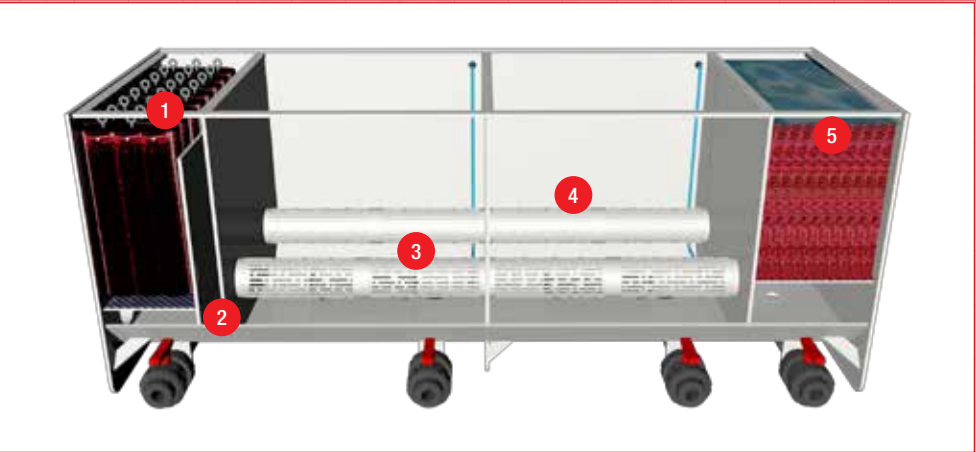

4 KAMER FILTER




Inclusief



100 L Biocarrier

- 1 Borstels
- 2 Afvoer leidingen
- 3 Luchtsteen
- 4 Filter buizen
- 5 Red-X matten

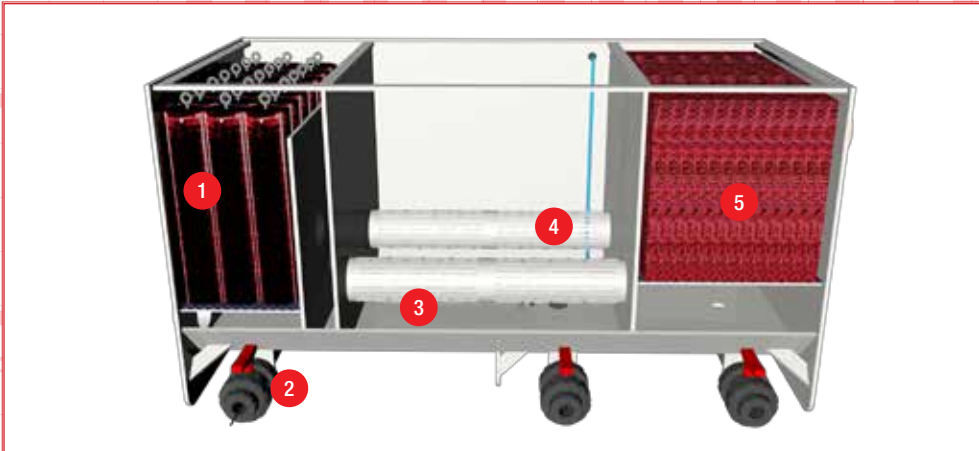

L2.06.01 • 4 KAMER FILTER SMALL

Type:	4 Kamer filter
Maat (L x B x H)	1400 x 520 x 600 mm
Max. flow	10.000
Inlaat	1 x 110 mm
Uitgang	1 x 110 mm
1e kamer	14 borstels 100 x 250mm
2e kamer	Bio wheels 25 liter
3e kamer	Bio wheels 25 liter
4e kamer	matten
Deksel	Meegeleverd
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

L2.06.02 • 4 KAMER FILTER GROOT

Type:	4 Kamer filter
Maat (L x B x H)	2030 x 750 x 790 mm
Max. flow	25.000
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
1e kamer	16 borstels 100 x 250mm
2e kamer	Bio wheels 50 liter
3e kamer	Bio wheels 50 liter
4e kamer	matten
Deksel	Meegeleverd
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

TRICKLE TOWER



- 1 Inlaat buis
- 2 Rooster
- 3 Waterval
- 4 Uitlaat buis

L2.09.01 • TRICKLE TOWER BIG WATERVAL

Type:	Trickle Tower
Maat (L x B x H)	1000 x 420 x 1200 mm
Max. flow	20.000
Inlaat	1 x 2" inch
Uitgang	Waterval
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

L2.08.01 • TRICKLE TOWER SMALL WATERVAL


Type:	Trickle Tower
Maat (L x B x H)	665 x 320 x 942 mm
Max. flow	10 - 15.000
Inlaat	1 x 2" inch
Uitgang	Waterval
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

L2.09.02 • TRICKLE TOWER BIG BUIZEN

Type:	Trickle Tower
Maat (L x B x H)	1000 x 420 x 1200 mm
Max. flow	20.000
Inlaat	1 x 2" inch
Uitgang	Buizen 63 mm
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara


L2.08.02 • TRICKLE TOWER SMALL BUIZEN

Type:	Trickle Tower
Maat (L x B x H)	665 x 320 x 942 mm
Max. flow	10-15.000
Inlaat	1 x 1½" inch
Uitgang	Buizen 63 mm
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

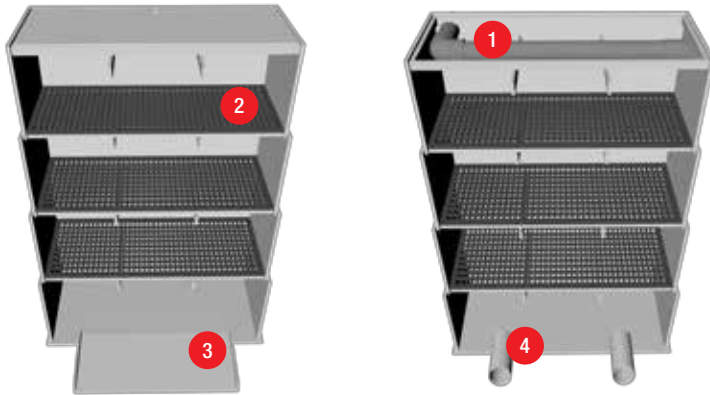

PLUG N' PLAY SPECIAL

NIEUW

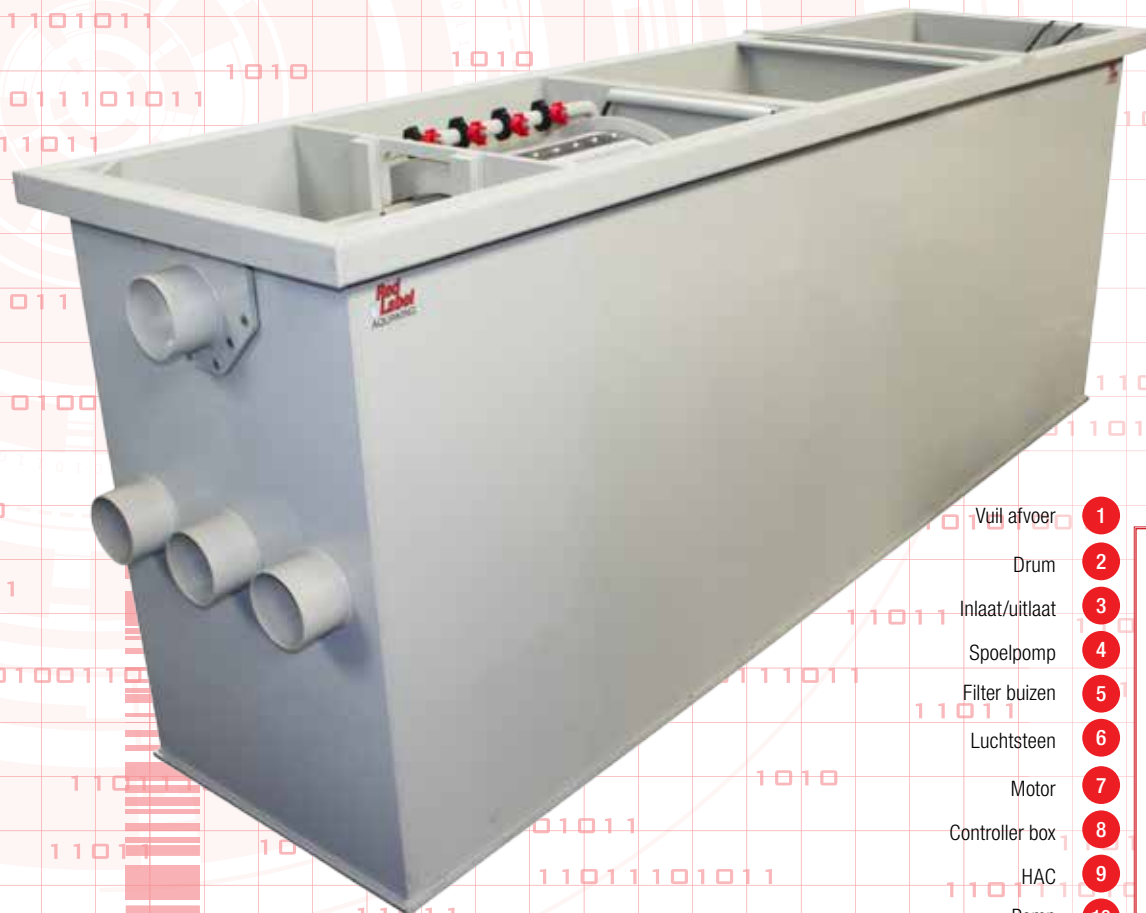

Inclusief



Luchtsteen x 2



100 L Biocarrier




Besturingskast

L2.015 PLUG N' PLAY

Type:	L2.015
Maat (L x B x H)	2690 x 750 x 1010 mm
Max. flow	35.000
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	500 x 400 mm
Inlaat	3 x 110 mm
Uitgang	2 x 2" inch
Vuil afvoer	1 x 2" inch
Spoelpomp RVS	Hogedruk 5.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	2 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter

- 1 Vuil afvoer
- 2 Drum
- 3 Inlaat/uitlaat
- 4 Spoelpomp
- 5 Filter buizen
- 6 Luchtsteen
- 7 Motor
- 8 Controller box
- 9 HAC
- 10 Pomp
- 11 Red Label Pomp

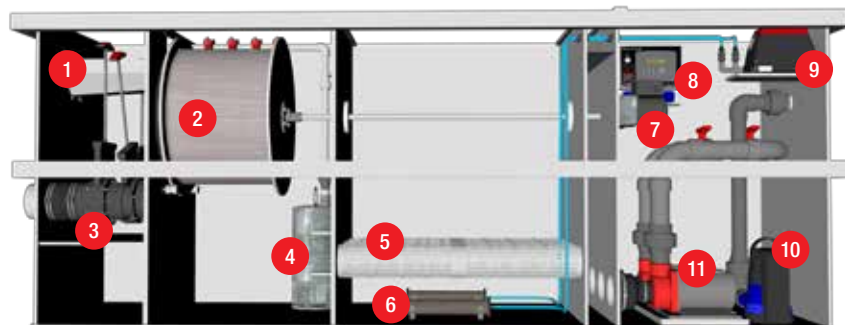

DRUM FILTER 25 BASIC

Red
Label
AQUAKING

Inclusief



Basic Besturingskast




JGP 8004


L2.000 DRUM FILTER 25 BASIC

Type: 25 Basic	Vijver tot 30m³
Maat (L x B x H)	850 x 500 x 500 mm
Max. flow	25m³/h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 400 x 400 mm
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 3.0 bar
Aandrijf motor	48/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen

- 1 Vuil afvoer
- 2 Sprayers
- 3 Drum
- 4 Motor

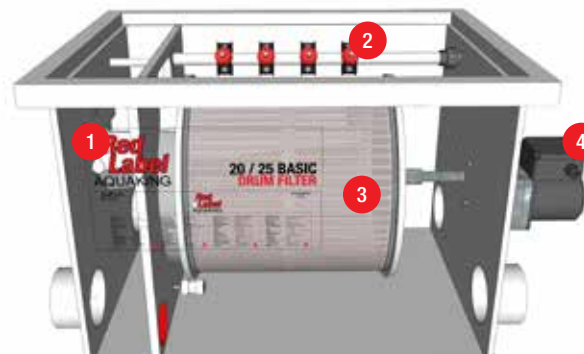

COMBI FILTER 25 BASIC

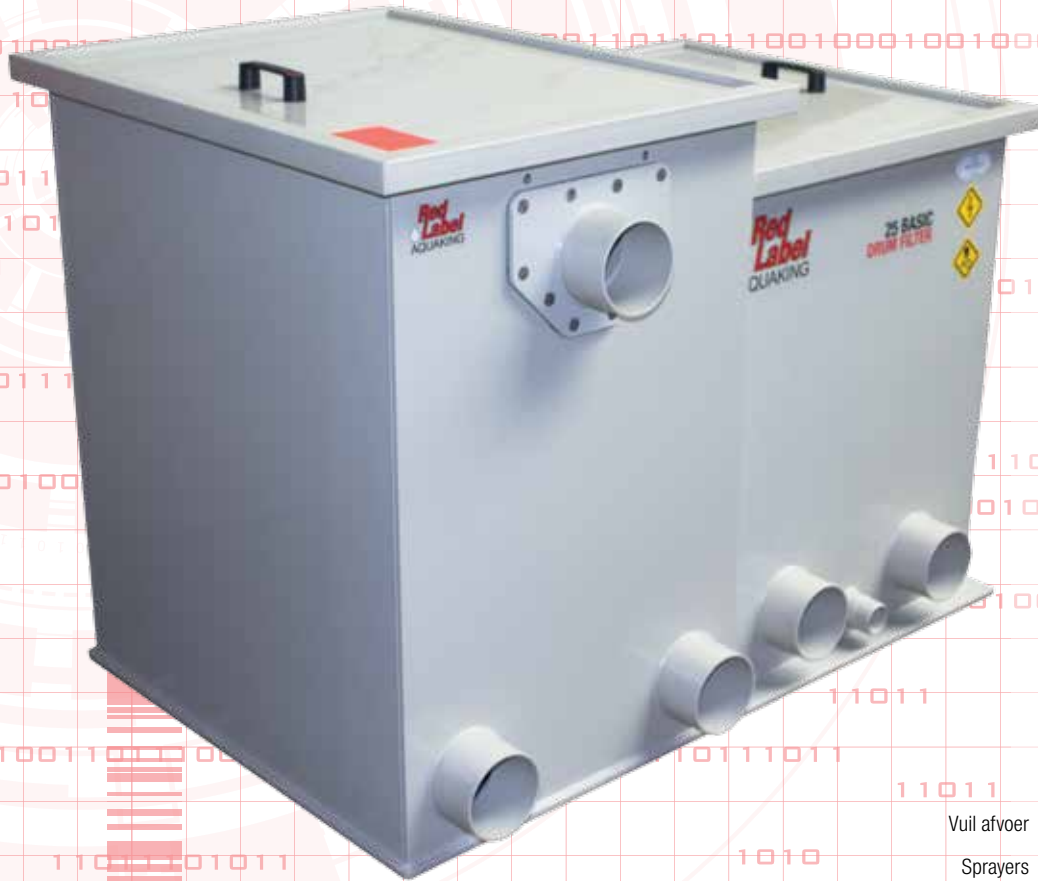

Inclusief



Basic Besturingskast



JGP 8004



Luchtsteen x 2




100 L Biocarrier

L2.07.01 • COMBI FILTER 20/25 BASIC

Type: 20/25	Vijver tot 30m ³
Maat (L x B x H)	1760 x 650 x 1010 mm
Max. flow	25m ³ /h
Filterpanelen RVS	70 micron
Paneel afmeting	Diameter 400 x 400 mm
Inlaat	2 x 110 mm
Uitgang	2 x 110 mm
Vuil afvoer	1 x 110 mm
Spoelpomp RVS	Hogedruk 3.0 bar
Aandrijf motor	60/ Nm
Bedieningskast	IP 65
Deksel beveiling	Magneetcontact
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara
Inclusief	2 x luchtsteen
Inclusief	Biocarrier 100 liter

- 1 Vuil afvoer
- 2 Sprayers
- 3 Drum
- 4 Filter buizen
- 5 Luchtsteen
- 6 Motor

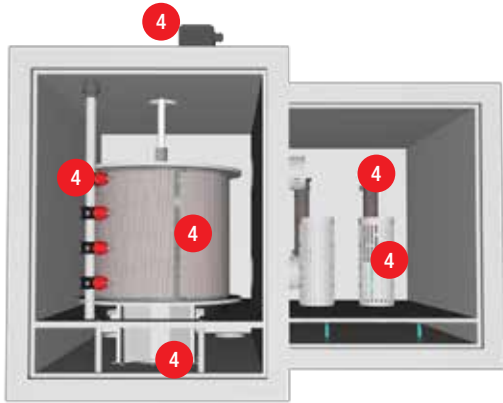


AMPHIBIOUS CASING PUMP



• RED LABEL AMPHIBIOUS CASING PUMP

artikel	type	watt	capaciteit	druk	slang uitgang
A.087	ACP-6500	4 - 38 w	6500 lpu	3,8 mwk	slang 1 - 1¼ - 1½"
A.088	ACP-10000	4 - 78 w	10000 lpu	4,5 mwk	slang 1 - 1¼ - 1½"
A.089	ACP-13000	4 - 125 w	13000 lpu	5,0 mwk	slang 1 - 1¼ - 1½"
A.090	ACP-20000	4 - 200 w	19500 lpu	6,0 mwk	slang 1 - 1¼ - 1½"
A.134	ACP-25000		25000 lpu		slang 1 - 1¼ - 1½"
A.135	ACP-35000		35000 lpu		slang 1 - 1¼ - 1½"

Word verwacht 2017



ACP 6500 - ACP 10000
ACP 13000 - ACP 20000




ACP 25000 - ACP 35000

Deze pompen zijn extreem energie zuinig en behoort tot de zuinigste vijverpompen die er in deze prijsklasse te koop zijn. Zoals u weet zijn energiezuinige pompen goed voor het milieu, ook zorgt een energiezuinige pomp voor lage stroomkosten en lagere gebruikskosten.

Voorbeeld, een pomp van 13.000 ltr. per uur gebruikt 200 watt. Een AquaKing Red Label ACP 13000 verbruikt maximaal 110 watt. Dit verschil van 90 watt is een meerprijs in de stroomkosten bij en 24/7 gebruik van ongeveer €180,00 per jaar in Nederland, in België en Duitsland zelfs ongeveer €250,00 per jaar.

Met de elektronische controller op 50 en een halve capaciteit is het stroomverbruik ook ongeveer de helft en het voordeel in de stroomkosten nog groter.

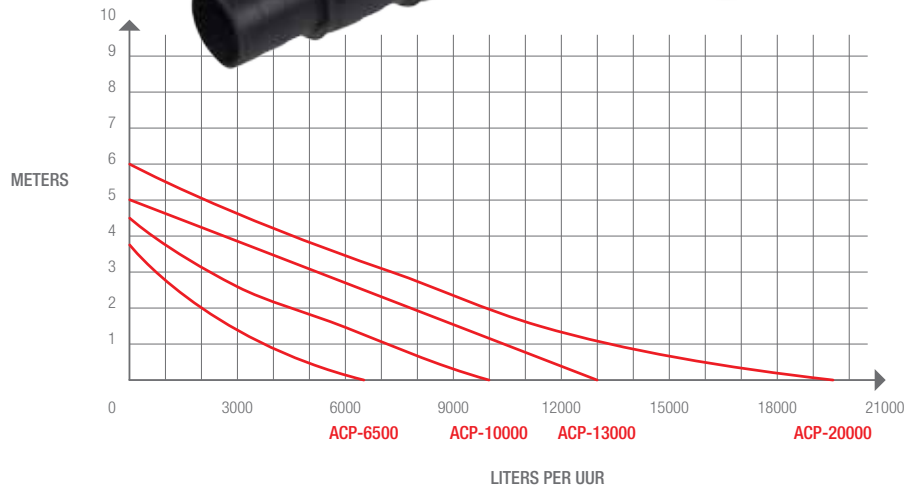


AMPHIBIOUS NAKED POMP

• RED LABEL AMPHIBIOUS NAKED PUMP

artikel	type	watt	capaciteit	druk	in - / uitgang
A.083	ANP-6500	4 - 38 w	6500 lpu	3,8 mwk	1¼" - 50 mm
A.084	ANP-10000	4 - 78 w	10000 lpu	4,5 mwk	1½" - 50 mm
A.085	ANP-13000	4 - 125 w	13000 lpu	5,0 mwk	2" - 63 mm
A.086	ANP-20000	4 - 200 w	19500 lpu	6,0 mwk	2" - 63 mm
A.132	ANP-25000		25000 lpu		2" - 63 mm
A.133	ANP-35000		35000 lpu		2" - 63 mm

Word verwacht 2017



ANP-6500 - ANP 10000
ANP 13000 - ANP 20000




ANP 25000 - ANP 35000

De AquaKing Red Label pompen zijn een nieuwe serie vijverpompen. Bij de ontwikkeling van deze pompen stond voorop dat deze aan de volgende criteria moesten voldoen:

- Extreem energie zuinig (behoort tot de energie zuinigste in zijn prijsklasse)
- Goede performance bestaande uit een hoge flow en redelijke druk
- Veilig en eenvoudig in bediening en gebruik
- Beter en duurzamer met een lange levensduur
- Zowel droog als nat te gebruiken (met kleine aanpassingen voor specifiek gebruik)
- Variabele capaciteit en energie besparend zodra je de maximale capaciteit niet nodig hebt.
- Redelijk bestand tegen vaste bestanddelen

De pomp wordt als een complete kit geleverd met een elektronische regelaar en koppelingen die het aansluiten van de pomp vereenvoudigen.

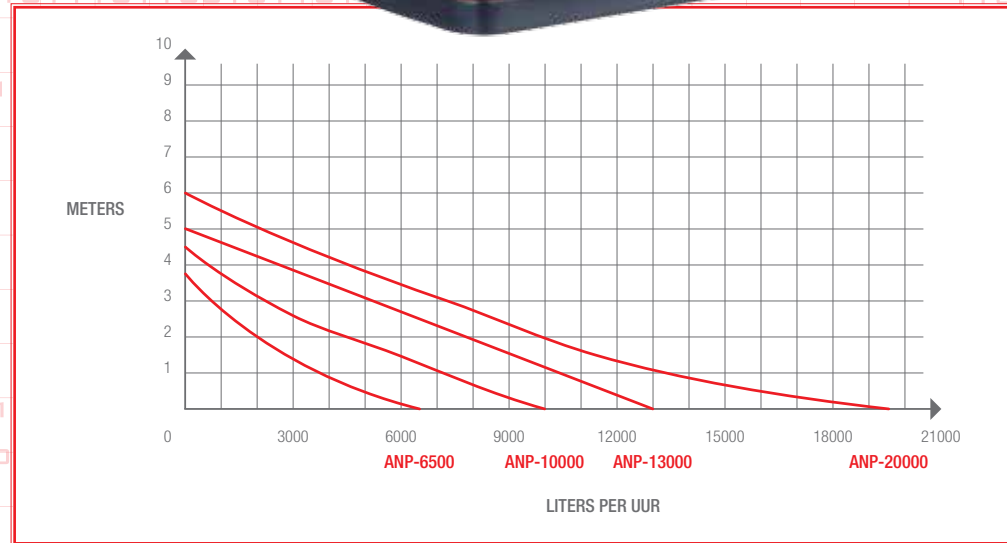



BLADERBAK SPECIAAL PRODUCT

Red Label
AQUAKING



L2.020 • BLAD OPVANG BAK

Type:	Bladerbak
Maat (L x B x H)	100 x 766 x 1010 mm
Inlaat	6 x 110 mm
Uitgang	6 x 110 mm
Materiaal	Polypropyleen
Kleur	Sahara

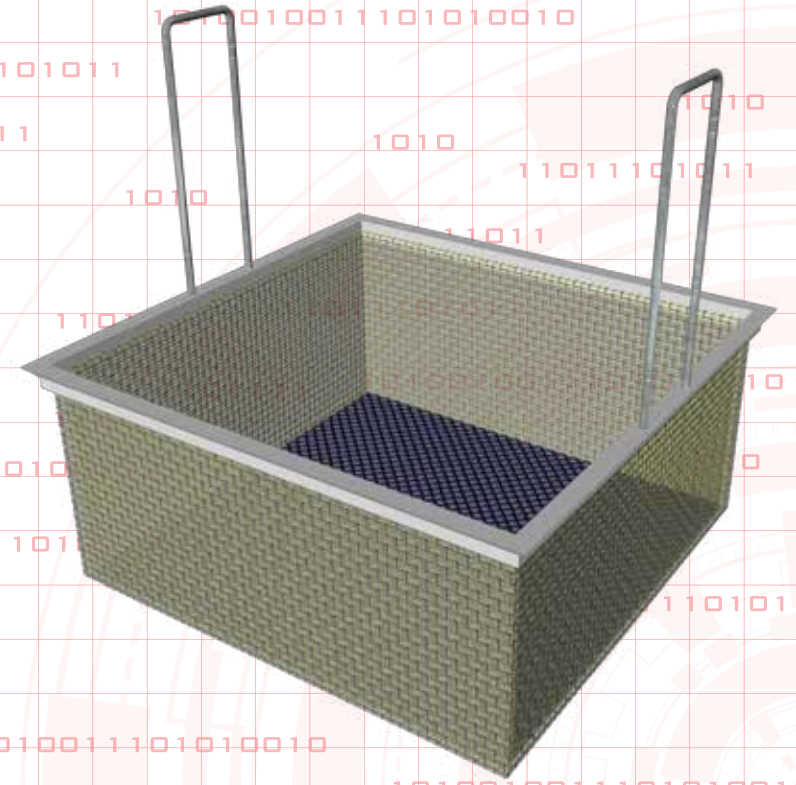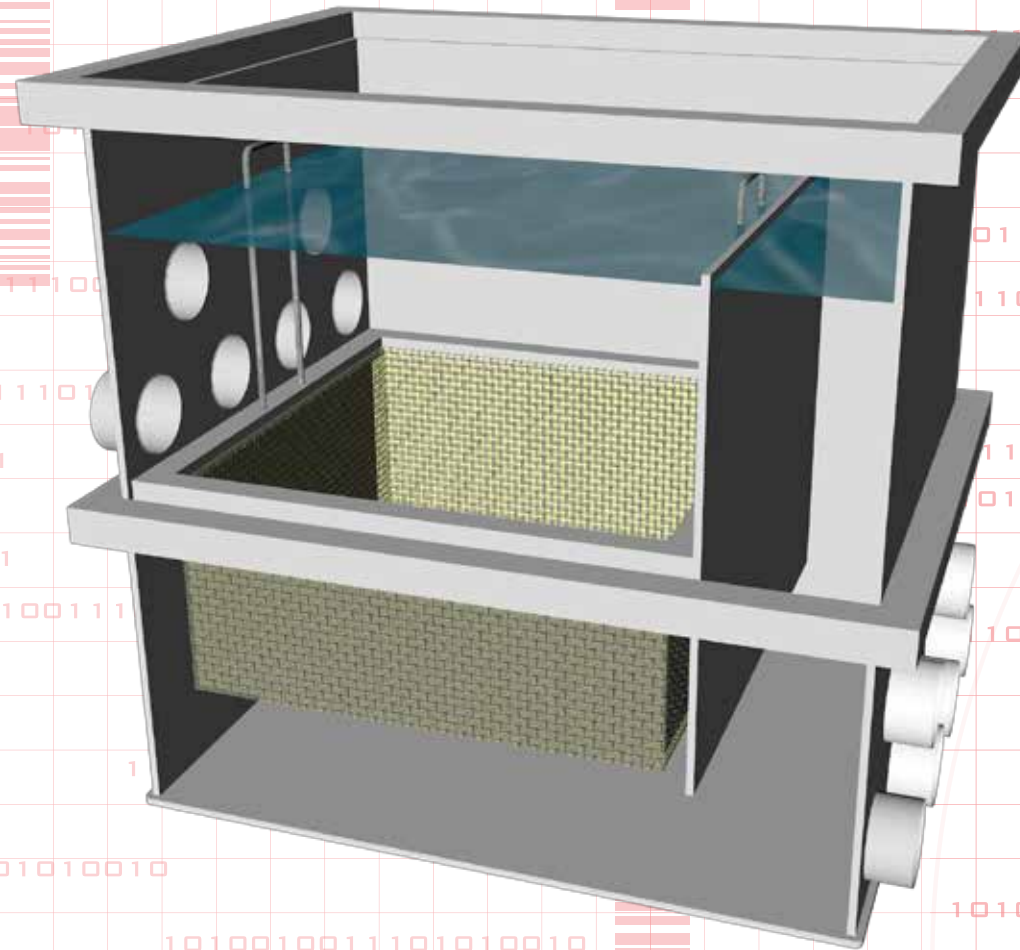



RED LABEL FILTER SERIES

AquaKing Red Label
Huisbergenweg 3
5249 JR Rosmalen
the Netherlands

T +31 (0)73 521 27 30

www.aquakingredlabel.nl
info@aquakingredlabel.nl



VOLG ONS OP
FACEBOOK
WWW.AQUAKING.NL